

M12 male 90° A-cod. Push-Lock5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm

Męski 90°

M12, 5-piny

Kodowanie A

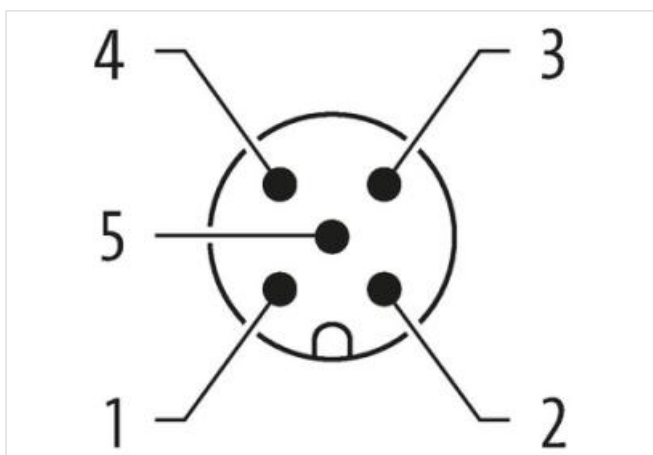
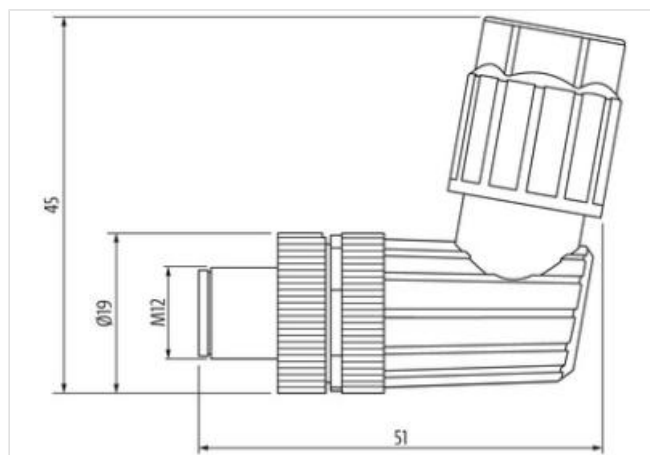
Przylącze sprężynowe push-lock

Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Moment obrotowy	0,4 Nm
Family construction form	M12
Gwint	M12 x 1

Materiał styk	Bronze
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909028933
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	60 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	250 V
Prąd roboczy na styk (UL)	4 A
Prąd roboczy na styk maks. (40 °C)	4 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	0,75 mm ²
Cross section connection with wire end ferrule min.	0,08 mm ²
Cross section connection with wire end ferrule max.	0,5 mm ²
Cross section connection without wire end ferrule min.	0,14 mm ²
Cross section connection without wire end ferrule max.	0,75 mm ²
Cross section connection with wire end ferrule AWG min.	28 AWG
Cross section connection with wire end ferrule AWG max.	20 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG min.	26 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG max.	18 AWG

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Przylącze sprężynowe push-lock
Rozwartość klucza	SW18
Cykle wtykowe min.	100

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
-----------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	pozlacane
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min.	4 mm

Obszar zaciskowy maks.	8 mm
------------------------	------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	85 °C
---------------------------	-------

Norma produktu	DIN EN 61076-2-101 (M12)
----------------	--------------------------