

Wtyczka M12 męska, prosta, ekranowana, B-code, 2-polowa

6-8mm, skręcalna, Profibus, zaciski śrubowe


PROFIBUS
Męski prosty
M12, 2-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

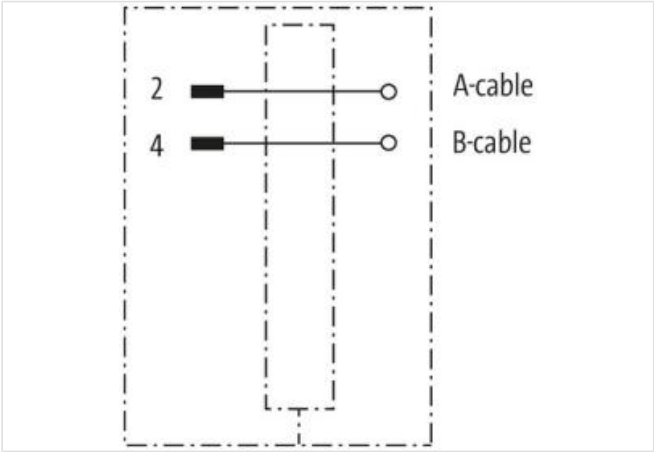

Family construction form	M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879198646
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	60 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,75 mm²
Ochrona urządzenia Elektryczna	

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	6 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C