

M12 female 90° B-cod. shielded wireable screw term.2-pol. max.0,75mm² 6-8mm PROFIBUS

PROFIBUS

Żeński kątowny

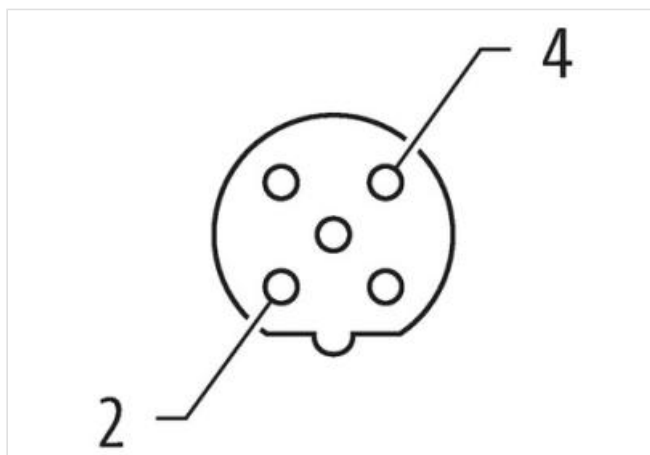
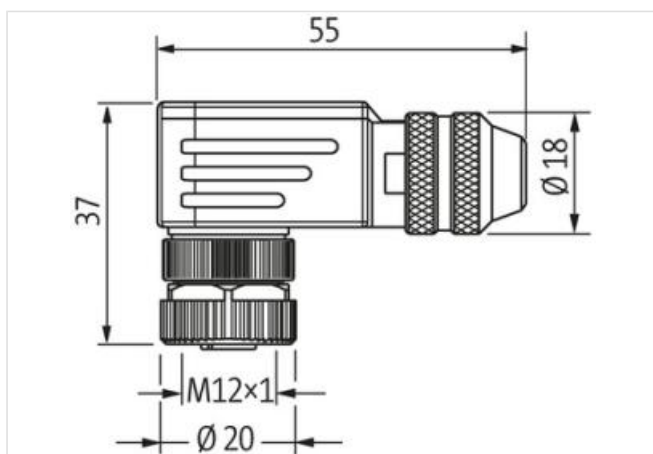
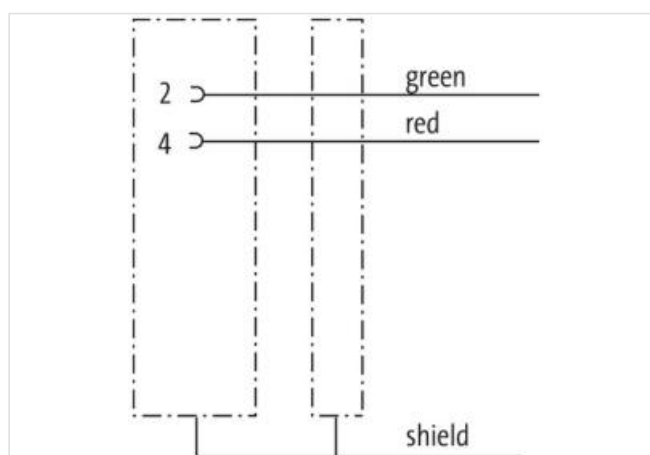
M12, 2-piny

Kodowanie B

ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Family construction form	M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879419147
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	60 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,75 mm²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Obszar zaciskowy min.	6 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C