
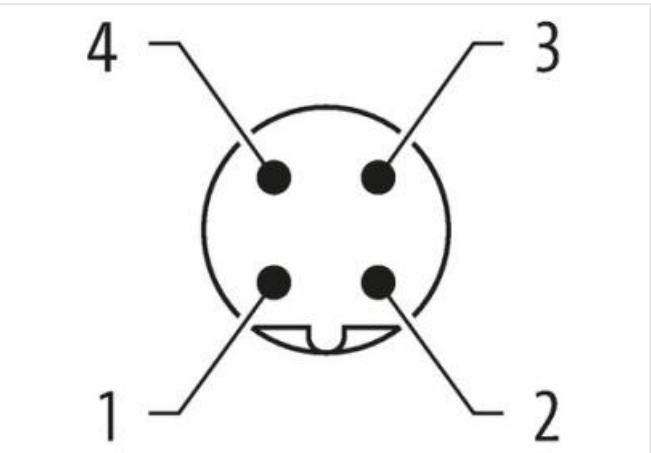


Terminator M12 dla Profibus b-cod.


PROFIBUS
Terminator
Męski
M12, 4-piny
Kodowanie B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

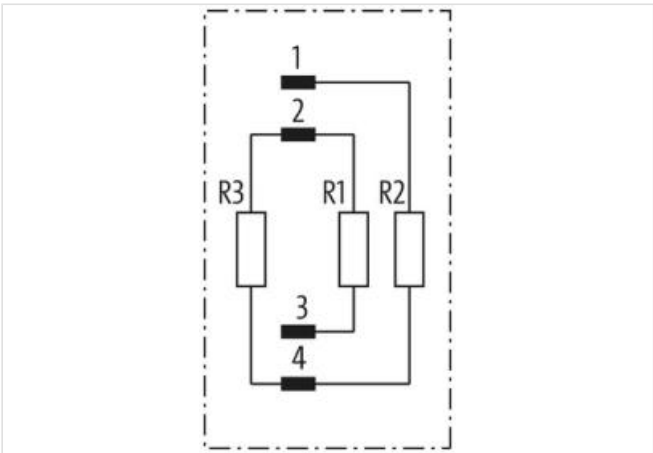

Ilustracja zastępcza

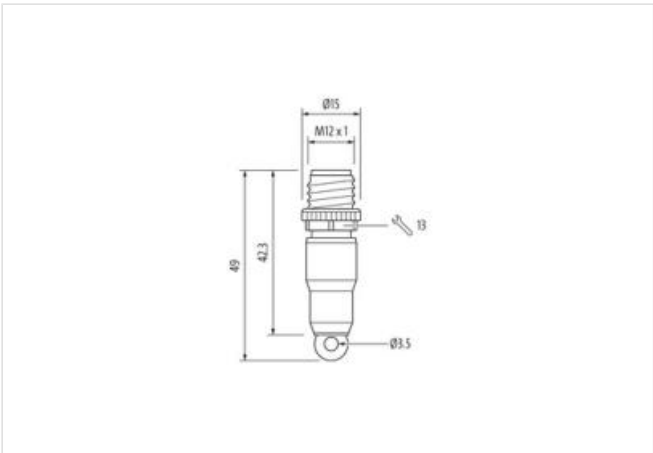

Moment obrotowy	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gwint	M12 x 1
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	19070403

ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879198592
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85331000

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC maks.	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	B
-----------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka blokady	Nickeled
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
-------------	--

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C