
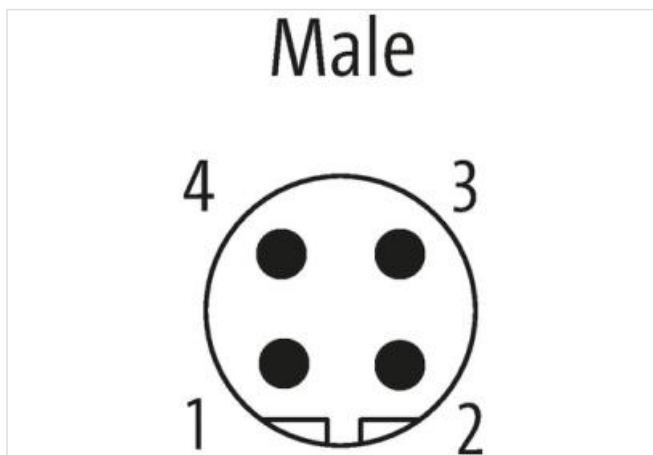


Wtyczka M12 męska, prosta, 2 polowa, kod.B, ekranowana

PROFIBUS
Męski prosty
M12, 2-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski nożowe

[Link do produktu](#)
Ilustracje

Ilustracja zastępcza

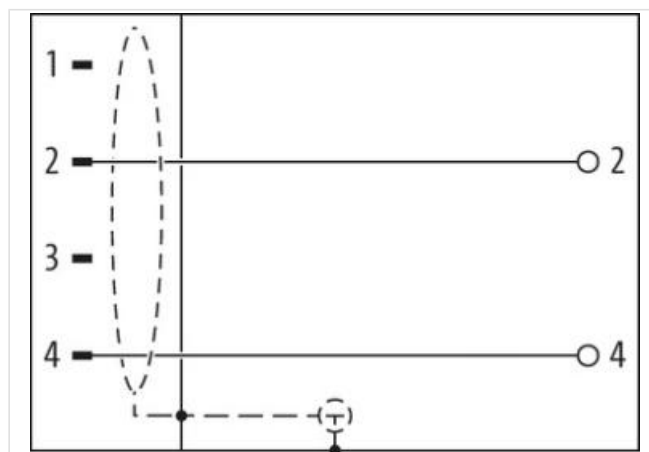

Family construction form	M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104

ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879331739
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	32 V
Napięcie robocze DC maks.	32 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,25 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	0,34 mm ²
Numer AWG min.	24
Numer AWG maks.	22

Instalowanie | Podłączanie

Średnica izolacji żył min.	2 mm
Wire insulation diameter max.	2,6 mm

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
------------------------------------	----------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	4,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	8,8 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C