

Wtyczka M12 żeńska, prosta, 3-polowa, ekranowanaB-cod, Profibus 0.25-0.34mm²

Żeński proste


M12, 3-piny

Kodowanie B


ekranowany

Zaciski nożowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 7...8.8 mm

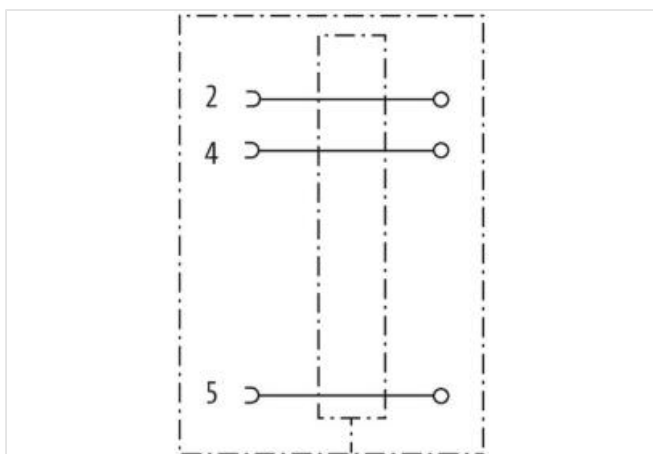[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

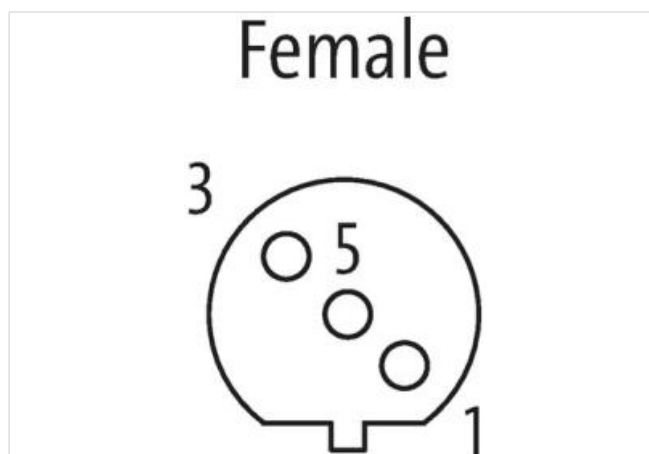

Family construction form M12

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879197700
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	32 V
Napięcie robocze DC maks.	32 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,25 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,34 mm²
Numer AWG min.	24
Numer AWG maks.	22

Instalowanie | Podłączanie

Średnica izolacji żył min.	2 mm
Wire insulation diameter max.	2,6 mm

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
------------------------------------	----------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	7 mm
Obszar zaciskowy maks.	8,8 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C