
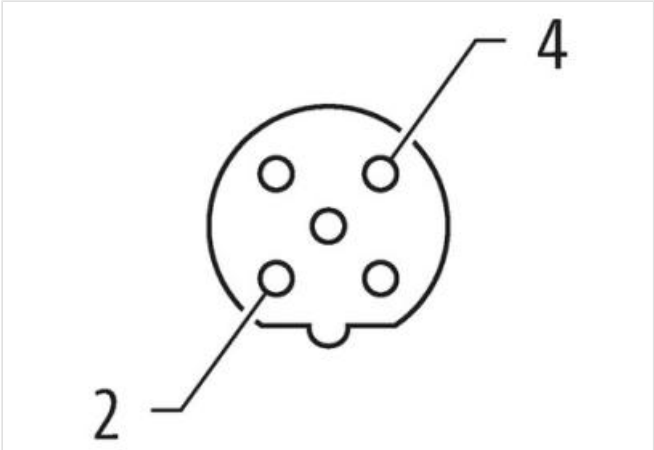
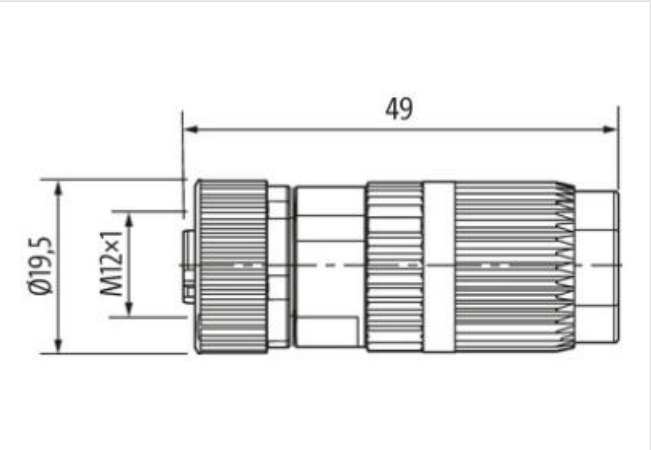


Wtyczka M12 żeńska, prosta, 2 polowa, kod.B, ekranowana

Żeński proste
M12, 2-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski nożowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

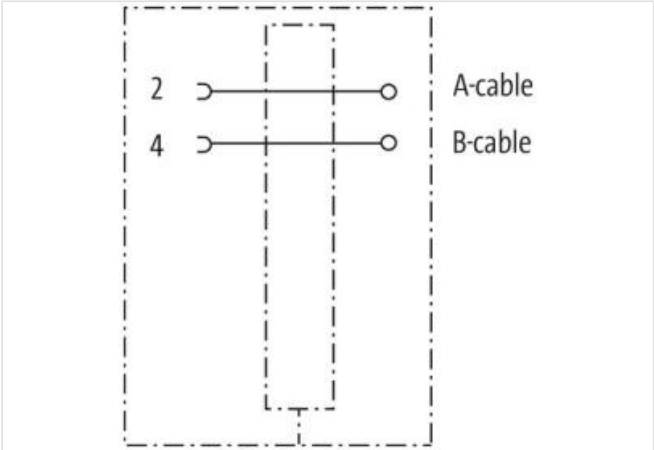

Ilustracja zastępcza

Family construction form	M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635

GTIN	4048879331746
------	---------------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	32 V
---------------------------	------

Napięcie robocze DC maks.	32 V
---------------------------	------

Prąd roboczy na styk maks.	4 A
----------------------------	-----

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,25 mm ²
-------------------------	----------------------

Przekrój przyłącza maks.	0,34 mm ²
--------------------------	----------------------

Numer AWG min.	24
----------------	----

Numer AWG maks.	22
-----------------	----

Instalowanie | Podłączanie

Średnica izolacji żył min.	2 mm
----------------------------	------

Wire insulation diameter max.	2,6 mm
-------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
------------------------------------	----------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	4,5 mm
-----------------------	--------

Obszar zaciskowy maks.	8,8 mm
------------------------	--------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	85 °C
---------------------------	-------