

Wtyczka M12 żeńska, ekranowana, Ethernet, D-cod, 4-polowa0.14-0.34mm²

Ethernet CAT5

Żeński prosty



M12, 4-piny

Kodowanie D



ekranowany

Zaciski nożowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 4.5...8.8 mm

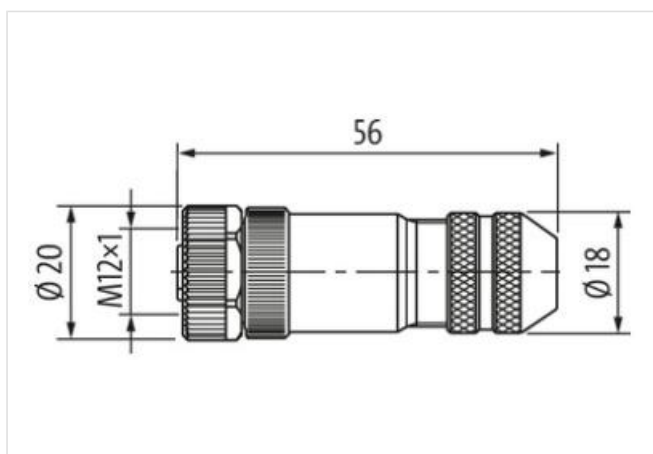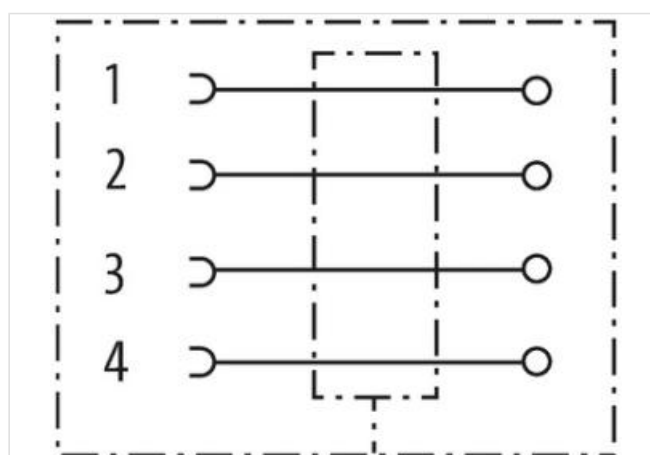[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

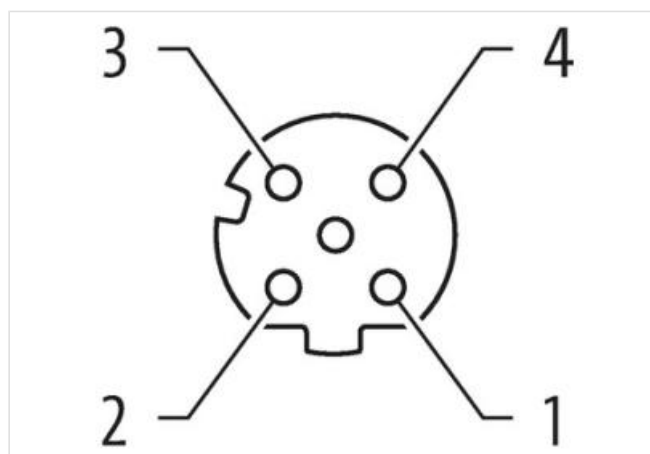

Moment obrotowy 0,6 Nm

Family construction form M12

Kodowanie D

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879197229
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	50 V
Napięcie robocze DC maks.	50 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji danych maks.	100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Duplex	Full duplex
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,34 mm²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	22
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka blokady	Nickeled
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min.	4,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	8,8 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C