
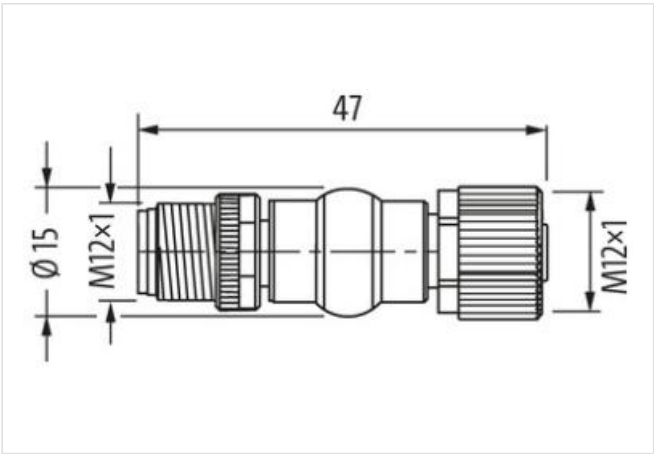
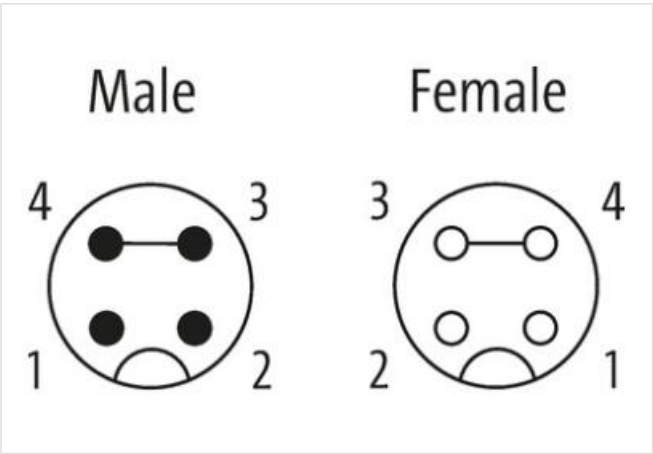


adaptor M12 male/ M12 female 4-pol.

Adapter  
Męski - żeński  
M12 – M12  
4-piny (zmostkowany)

Link do produktu

Ilustracje

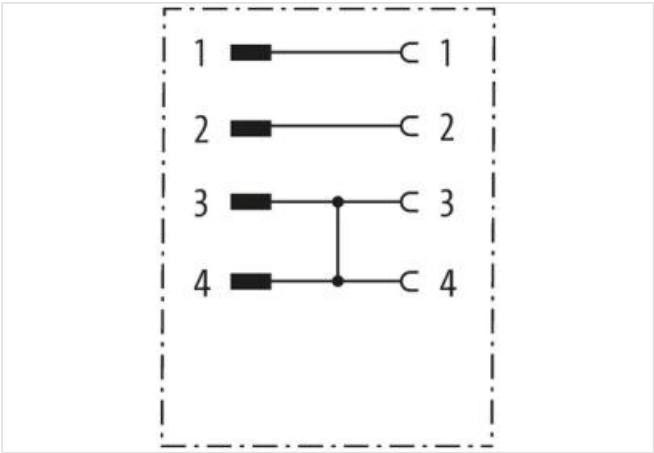

Ilustracja zastępcza



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Moment obrotowy                | 0,6 Nm               |
| Typ montażu                    | włożone, przykręcone |
| Family construction form       | M12                  |
| Materiał                       | PUR                  |
| Rozwartość klucza              | SW13                 |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67                 |

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27279218      |
| ECLASS-6.1          | 27260702      |
| ECLASS-7.0          | 27440102      |
| ECLASS-8.0          | 27440102      |
| ECLASS-9.0          | 27440106      |
| ECLASS-10.1         | 27440102      |
| ECLASS-11.1         | 27440102      |
| ECLASS-12.0         | 27440106      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879196956 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Napięcie robocze AC maks.      | 250 V |
| Napięcie robocze DC maks.      | 250 V |
| Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V  |
| Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V  |
| Prąd roboczy na styk maks.     | 4 A   |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 2,5 kV               |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Powłoka blokady   | Nickeled                  |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
|-------------|--------------------------------------------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C  |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|----------------|--------------------------|