MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 female receptacle 90° Y-cod. solder terminal

M12 kołnierz żeński 90°
Ethernet CAT5
M12, 8-piny
Kodowanie Y
ekranowany
Przyłącze lutowane
Montaż na przednim panelu

Link do produktu

Ilustracje

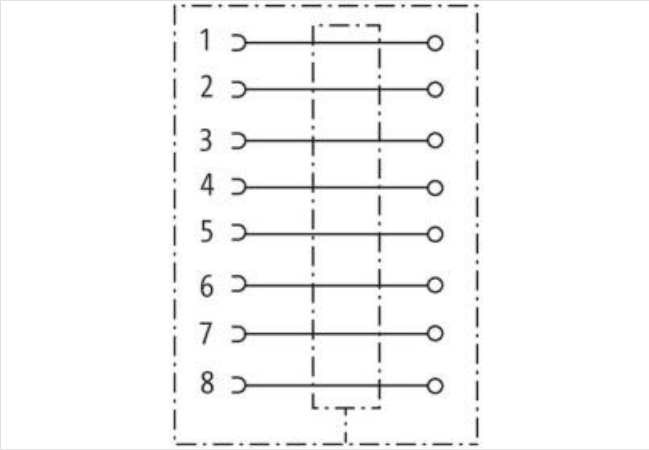

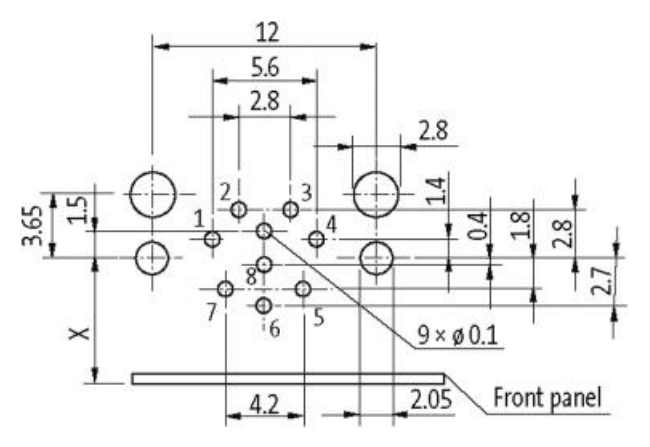

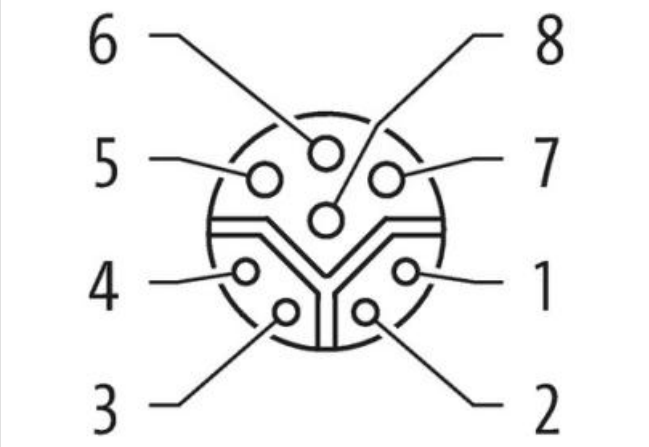

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

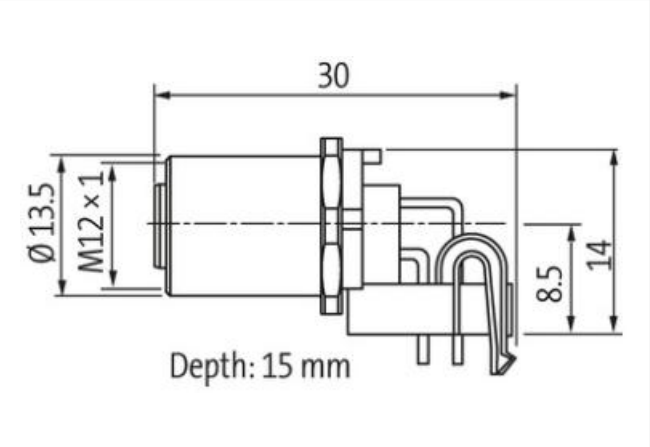

Ilustracja zastępcza

Family construction form	M12
Kodowanie	Y
Liczba biegunów	8
Rozwartość klucza	SW14
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879495431
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	48 V
Napięcie robocze DC maks.	50 V
Prąd roboczy na styk danych maks.	0,5 A
Prąd roboczy na styk zasilania maks.	6 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa	
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji danych maks.	100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet	
Duplex	Full duplex
Instalowanie | Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Ochrona urządzenia | Elektryczna	

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Powłoka blokady	Nickeled
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024