

Wtyczka M12 męska, prosta, 8-polowa,

zaciski śrubowe, 6..8mm

Męski prosty

M12, 8-piny

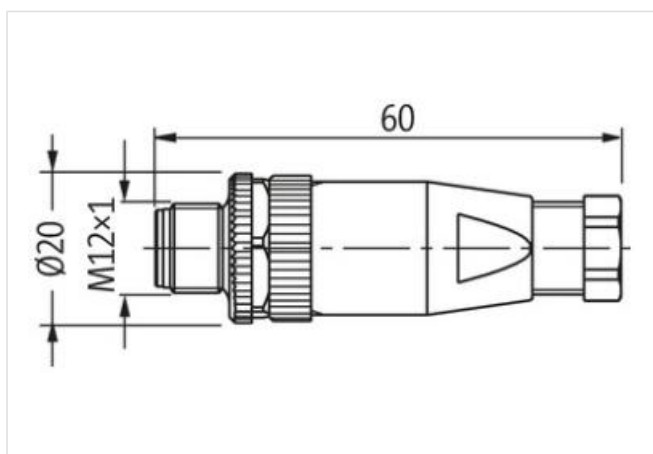
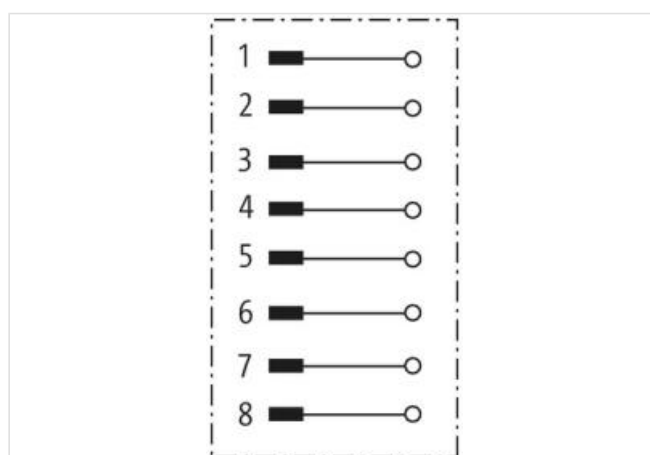
Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

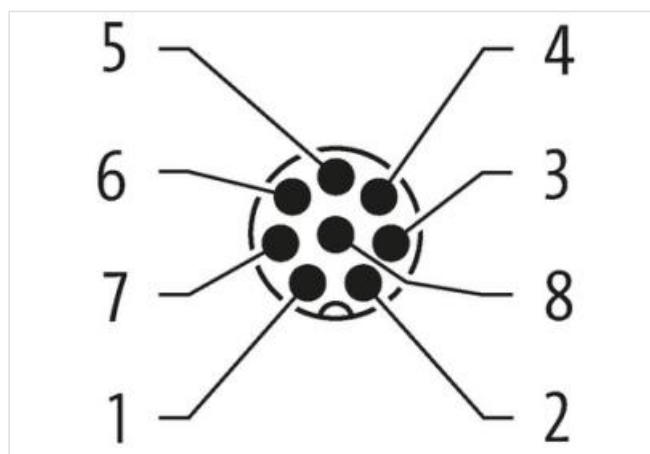
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form	M12
Kodowanie	A
Materiał styk	Stop miedzi
Liczba biegunów	8

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879833776
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	30 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	2 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Moment obrotowy	0,6 Nm
Rozwartość klucza	SW18
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	pozłacane
Materiał obudowa	PBT
Blokada materiału	Stop miedzi
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Obszar zaciskowy min.	6 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.