

Wtyczka M12 żeńska, kątowna, 8-polowa

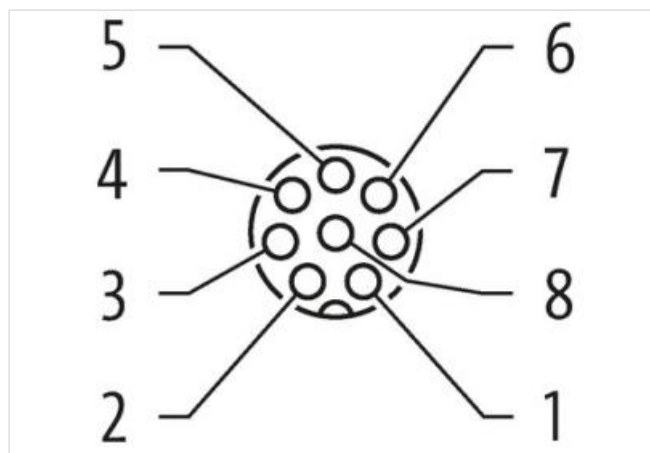
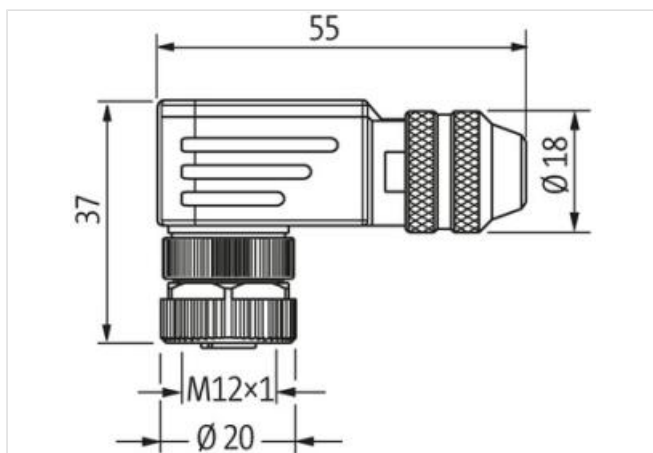
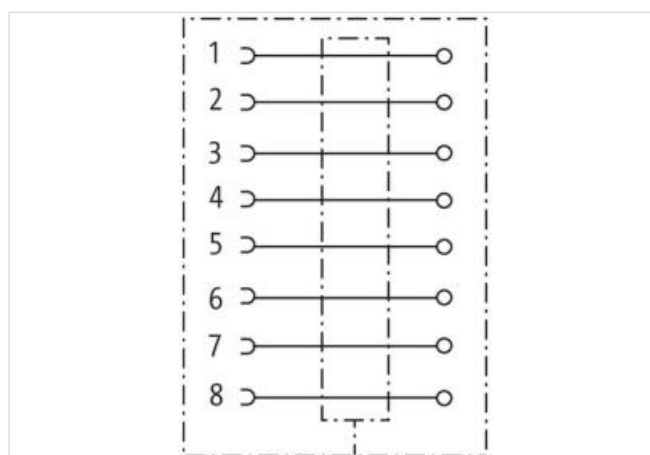
ekranowana, zaciski śrubowe, 6...8mm

Żeński kątowny

M12, 8-piny

ekranowany

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Typ montażu	włożone, przykręcone
Family construction form	M12
Gwint	M12 x 1
Kodowanie	A
Liczba biegunów	8
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 30.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879195287
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	30 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	2 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	nie
---------------------------	-----

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm²
--------------------------	---------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Ekranowany	tak
------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	II

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	6 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C