

## Konektor M12 żeński prosty z wolnym końcem przewodów

PUR-OB 12x0,14 czarny 2m

Żeński prosty

M12, 12-piny

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

z opaską kodującą

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.


W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Blizsze szczegóły na życzenie.


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

### [Link do produktu](#)


#### Ilustracje

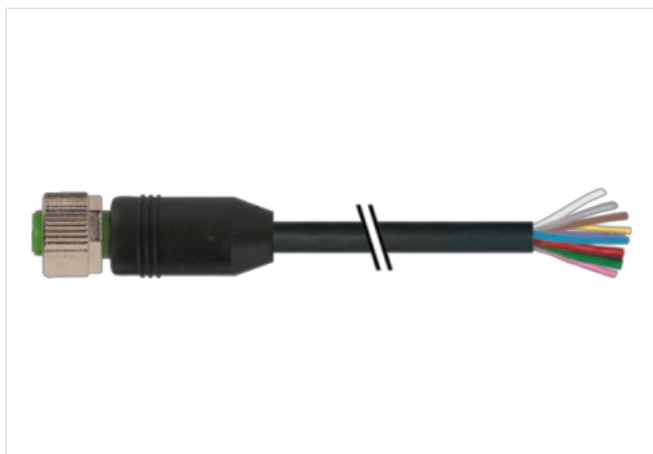

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY PK |
| 12 | RD BU |

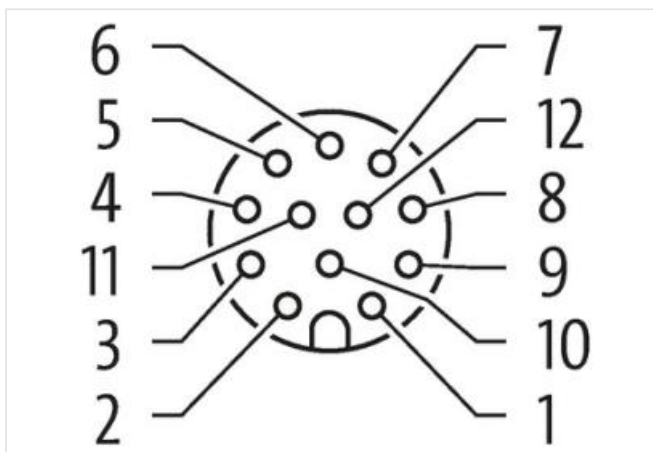

Ilustracja zastępcza

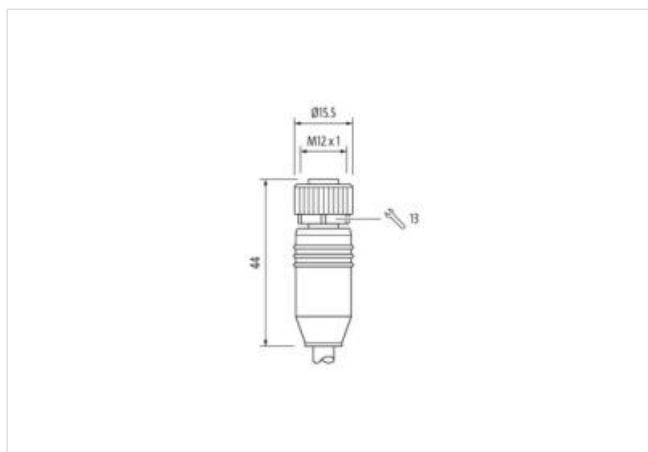

Długość kabla

2 m

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Moment obrotowy                | 0,6 Nm               |
| Typ montażu                    | włożone, przykręcone |
| Family construction form       | M12                  |
| Kodowanie                      | A                    |
| Materiał                       | PUR                  |
| Rozwartość klucza              | SW13                 |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67    |

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27279218      |
| ECLASS-6.1          | 27279218      |
| ECLASS-7.0          | 27279218      |
| ECLASS-8.0          | 27279218      |
| ECLASS-9.0          | 27060311      |
| ECLASS-10.1         | 27060311      |
| ECLASS-11.1         | 27060311      |
| ECLASS-12.0         | 27060311      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879307659 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 30 V  |
| Napięcie robocze DC maks.  | 30 V  |
| Napięcie robocze AC (UL)   | 30 V  |
| Napięcie robocze DC (UL)   | 30 V  |
| Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |

Instalowanie | Podłączanie

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gwint montażowy | M12 x 1 |
|-----------------|---------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 0,8 kV               |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kontur do węża falistego | bez |
|--------------------------|-----|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Powłoka blokady           | Nickeled                  |
| Powłoka złącza śrubowego  | nickel plated             |
| Blokada materiału         | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
|-------------|--------------------------------------------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                     |
| Temperatura robocza maks.              | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

Norma produktu

DIN EN 61076-2-101 (M12)

| Installation   Cable                               |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wire arrangement                                   | szaro-różowe, fioletowy, czerwono-niebieskie, (, czerwony, szary, czarny, żółty, rosa, zielony, biały, niebieski) |
| Identyfikacja przewodu                             | 705                                                                                                               |
| Kolor izolacji                                     | czarny                                                                                                            |
| Type of Certificate                                | cURus                                                                                                             |
| Amount stranding                                   | 1                                                                                                                 |
| Stranding                                          | 3 wires twisted                                                                                                   |
| Amount stranding (type 2)                          | 1                                                                                                                 |
| Stranding (type 2)                                 | 9 wires o Sposób łączenia przeciwbieżne twisted                                                                   |
| Bandowanie                                         | Fleece                                                                                                            |
| wire arrangement                                   | szaro-różowe, fioletowy, czerwono-niebieskie, (, czerwony, szary, czarny, żółty, rosa, zielony, biały, niebieski) |
| Cable weigth                                       | 45,1 g/m                                                                                                          |
| Materiał płaszcz                                   | PUR                                                                                                               |
| Twardość krawędzi osłona                           | 92 ± 5 Shore A                                                                                                    |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                          |
| Outer-diameter (jacket)                            | 6 mm                                                                                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                                                             |
| Material wire insulation                           | PP                                                                                                                |
| Amount wires                                       | 12                                                                                                                |
| Outer diameter insulation                          | 1 mm                                                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                                                             |
| Shore hardness wire insulation                     | 72 ± 3 Shore D                                                                                                    |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                          |
| Amount strands (wire)                              | 18                                                                                                                |
| Diameter of single wires                           | 0,1 mm                                                                                                            |
| Conductor crosssection (wire)                      | 0,14 mm²                                                                                                          |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                                                           |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 300 V                                                                                                             |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 2 A                                                                                                               |
| Electrical resistance line constant wire           | 138 Ω/km @ 20 °C                                                                                                  |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 1,5 kV @ 60 s                                                                                                     |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 1,5 kV @ 60 s                                                                                                     |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 85 °C                                                                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -25 °C                                                                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 85 °C                                                                                                             |
| UV resistance                                      | DIN EN ISO 4892-2 A                                                                                               |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                                               |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                    |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                    |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404                                                 |
| Promień zgięcia (stały)                            | 7,5 x Outer diameter                                                                                              |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                                                                               |
| Liczba cykli gięcia (C-track)                      | 2 Mio. @ 25 °C                                                                                                    |
| Dystans (C-track)                                  | 5 m @ 25 °C                                                                                                       |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 3,3 m/s @ 25 °C                                                                                                   |
| Liczba cykli skręcania                             | 2 Mio.                                                                                                            |
| Skręcanie                                          | ± 180 °/m                                                                                                         |
| Prędkość skrętu                                    | 35 Cykle/min                                                                                                      |