



M12 female recept. A-cod. shielded rear

PVC 12x0.14 shielded bk UL/CSA 2m


Gniazdo z kołnierzem  
M12, 12-piny  
ekranowany  
Montaż na tylnym panelu  
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

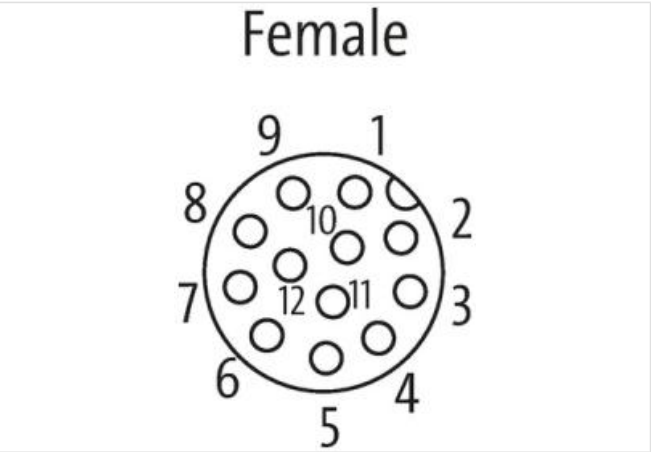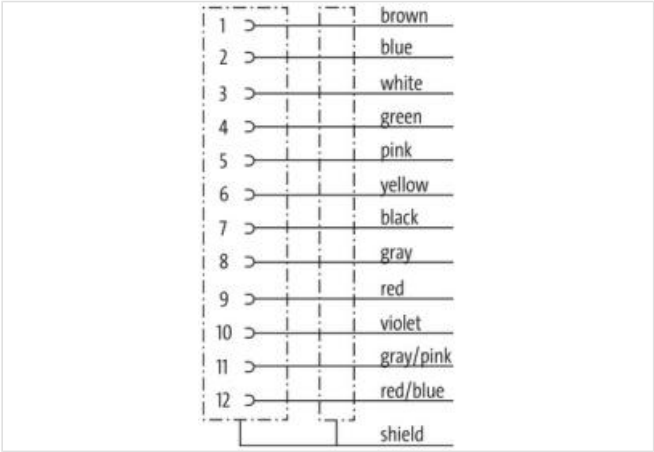

Ilustracja zastępcza

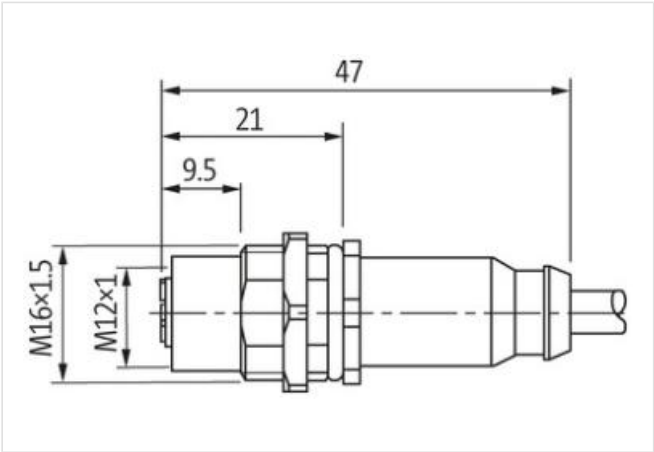

| Typ                           |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Typ                           | 19191                   |
| Dane techniczne               |                         |
| Napięcie robocze              | max. 30 V AC/DC         |
| Znamionowy pik napięciowy     | 0.8 kV                  |
| Prąd roboczy na styk          | max. 1.5 A              |
| Liczba biegunów               | 12                      |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kodowanie            | Kodowanie A                                                             |
| Wyświetlacz LED      | nie                                                                     |
| Blokowanie slotów    | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
| Stopień ochrony      | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                                    |
| Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E)                                                       |
| Blokada materiału    | Mosiądz, niklowany                                                      |
| Złącze śrubowe       | M12 (SW14)                                                              |

Dane ogólne

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                               |
| Zakres temperatur        | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |

Kabli

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość/przekrój żył                        | 12× 0.14 mm²                                                                                             |
| Izolacja żyły                             | PVC (brą, nie, bia, zie, róż, żół, cza, sza, cze, fio, sza-róż, cze-nie)                                 |
| Średnica zewnętrzna                       | 6.5 mm ±5%                                                                                               |
| Identyfikacja przewodu                    | 703                                                                                                      |
| Rodzaj przewodu                           | 1 (PVC)                                                                                                  |
| Zatwierdzenie (przewód)                   | cURus (AWM-Style 2464/173)                                                                               |
| Ciężar przewodu [G/m]                     | 73,7 g                                                                                                   |
| Materiał skrętka                          | Przewód Cu, czysty                                                                                       |
| Rezystor (rdzeń)                          | max. 138 Ω/km (20 °C)                                                                                    |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)           | 0.1 mm                                                                                                   |
| Budowa (rdzeń)                            | 18× 0.1 mm (przewód klasy 5)                                                                             |
| Wymiary (rdzeń)                           | 12× 0.14 mm²                                                                                             |
| AWG                                       | zbliżony do AWG 26                                                                                       |
| Materiał izolacja przewodu                | PVC                                                                                                      |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu)     | 45 ±5 D                                                                                                  |
| Ø przewodu z izolacją                     | 1.05 mm ±5%                                                                                              |
| Kolor/numerowanie przewodów               | brą, cze, sza, cza, żół, róż, zie, bia, nie, cze-nie, sza-róż, fio                                       |
| Sposób łączenia                           | Przewody skrócone cze-nie, sza-róż i fio, poza tym wszystkie przewody skrócone                           |
| Ekranowanie                               | tak                                                                                                      |
| Materiał płaszcz                          | PVC                                                                                                      |
| Właściwości materiału (osłona)            | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie |
| Twardość krawędzi (osłona)                | 85 ±5 A                                                                                                  |
| Ø-zewn. (osłona)                          | 6.5 mm ±5%                                                                                               |
| Kolor osłona                              | czarny                                                                                                   |
| Kolor izolacji                            | czarny                                                                                                   |
| odporność na chemikalia                   | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia                                                           |
| Napięcie znamionowe                       | UL 300 V AC                                                                                              |
| Napięcie testowe                          | 2000 V                                                                                                   |
| Obciążalność prądowa                      | dla DIN VDE 0298-4                                                                                       |
| Zakres temperatur (stały)                 | -30...+80 °C                                                                                             |
| Zakres temperatur (stały)                 | -30...+80 °C                                                                                             |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -5...+80 °C                                                                                              |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -5...+80 °C                                                                                              |
| Promień zgięcia (stały)                   | 10× Ø-zewn.                                                                                              |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 10× Ø-zewn.                                                                                              |