

Wtyczka M12 męska, prosta, zaciski nożowe

8-polowa, kod.X, GB Ethernet

Ethernet CAT6A



M12, 8-piny

Męski prosty



Kodowanie X

ekranowany

Zaciski nożowe

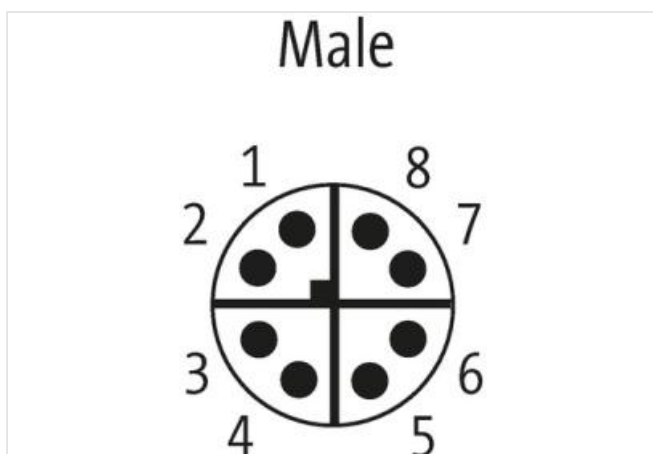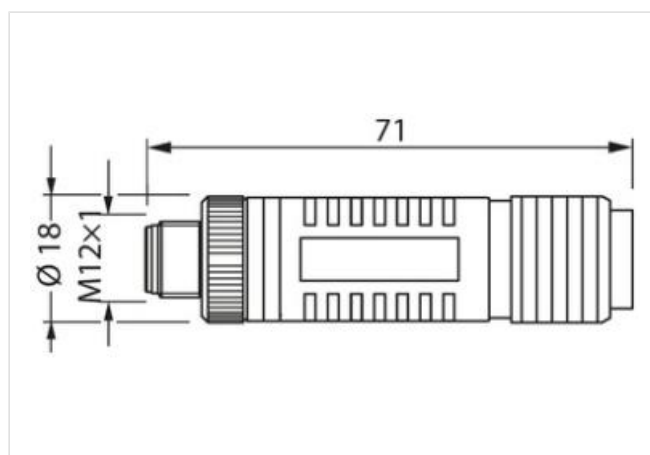[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

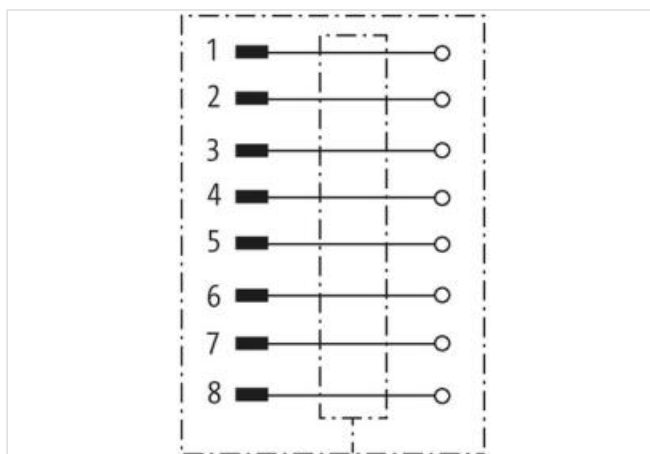

Family construction form	M12
Kodowanie	X
Liczba biegunów	8
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909014141
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	2 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Parametry transmisji	CAT6A
Szybkość transmisji danych maks.	10000 MBit/s
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,34 mm²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	22
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Rozwartość klucza	SW17
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Ekranowany	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min.	6,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	9 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.