
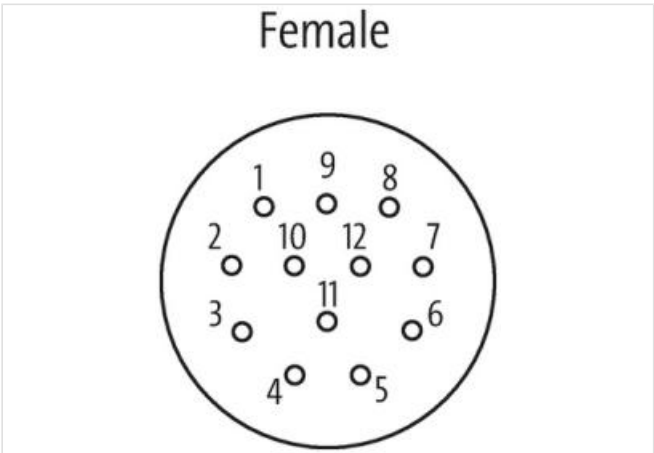
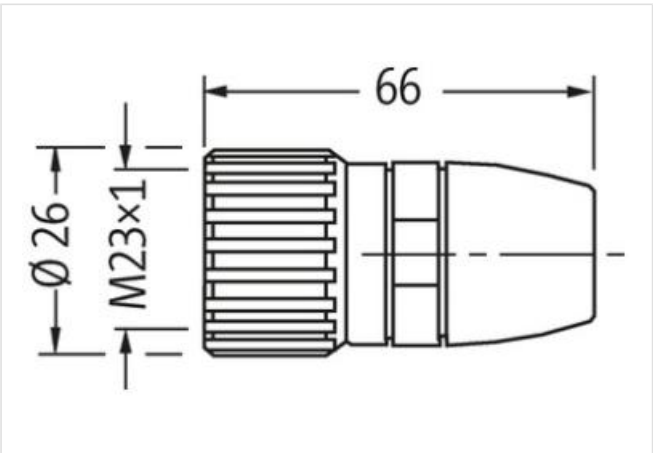


Wtyczka M23 żeńska, prosta, 12-polowa, do lutowania, M5CON-A

Żeński proste
M23, 12-pinów
Przyłącze lutowane

[Link do produktu](#)

Ilustracje

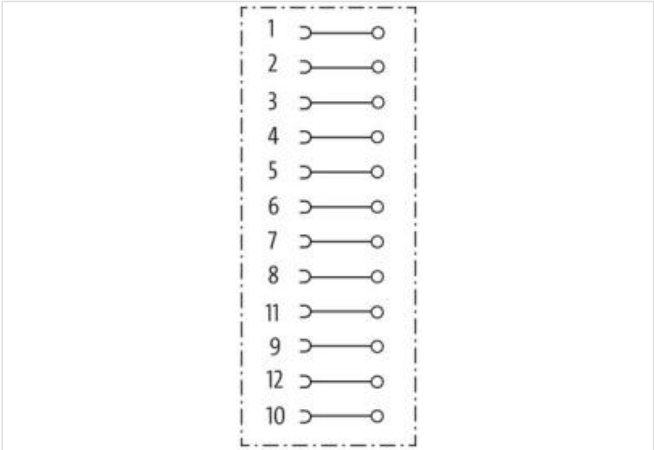

Ilustracja zastępcza

Stopień ochrony (EN IEC 60529)		IP67
Dane handlowe		
ECLASS-6.0	27279221	
ECLASS-6.1	27260702	
ECLASS-7.0	27440102	
ECLASS-8.0	27440102	
ECLASS-9.0	27440116	
ECLASS-10.1	27440102	
ECLASS-11.1	27440102	
ECLASS-12.0	27440116	
ETIM-5.0	EC001855	
GTIN	4048879188340	
Jednostka pakowania	1	

Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	125 V
Napięcie robocze DC maks.	125 V
Prąd roboczy na styk maks.	8 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Kielichy lutownicze
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Obszar zaciskowy min.	8 mm
Obszar zaciskowy maks.	14 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.