

Wtyczka zaworowa typ A 18mm skręcalna




zaciski śrubowe, Dioda LED + dioda Zenera

Typ A (18 mm)  
24 V AC/DC ±25%  
Dioda LED i dioda Z  
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

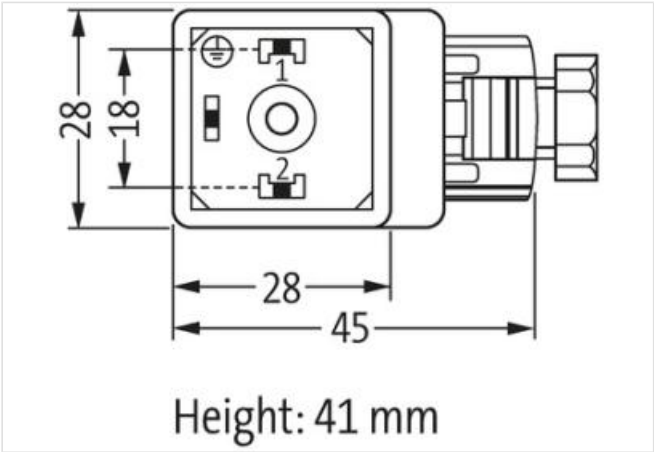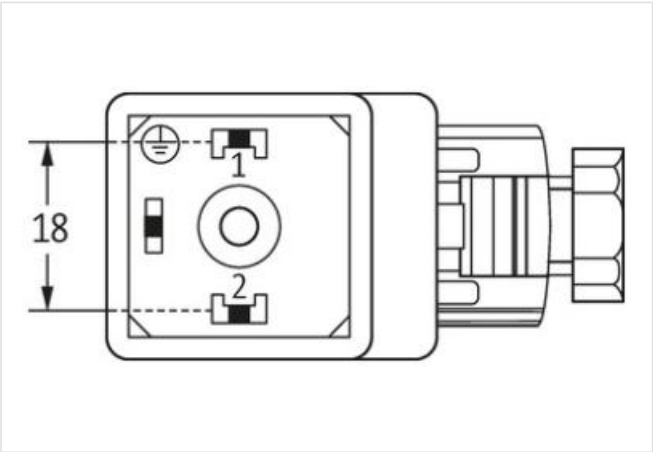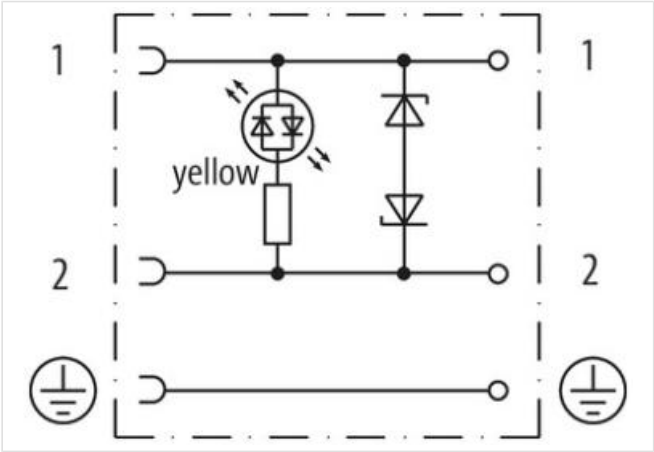

Ilustracja zastępcza

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65

| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27279221 |
| ECLASS-7.0    | 27440104 |
| ECLASS-8.0    | 27440104 |
| ECLASS-9.0    | 27440102 |
| ECLASS-10.1   | 27440105 |
| ECLASS-11.1   | 27440105 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-12.0         | 27440105      |
| ETIM-5.0            | EC002062      |
| GTIN                | 4048879187688 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Napięcie robocze AC        | 24 V |
| Napięcie robocze DC        | 24 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A  |

Diagnozy

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
|---------------------------|-------|

Instalowanie | Podłączanie

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Connection information             | Tulejki żyłowe |
| Moment obrotowy                    | 0,4 Nm         |
| Moment dokręcenia śruby zaciskowej | 0,2 Nm         |
| Gwint montażowy                    | M3             |

Instalowanie | Układ pinów

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Liczba biegunów | 2 + PE |
|-----------------|--------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia           | 3                    |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Obszar zaciskowy min.  | 5 mm  |
| Obszar zaciskowy maks. | 10 mm |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C  |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |