

**Wtyczka zaworowa typ B 10mm, skręcalna, zaciski śrubowe**

Typ B (10 mm)

 24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

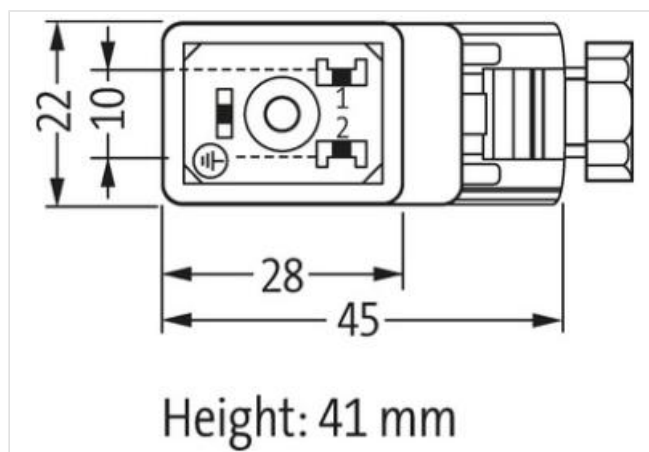
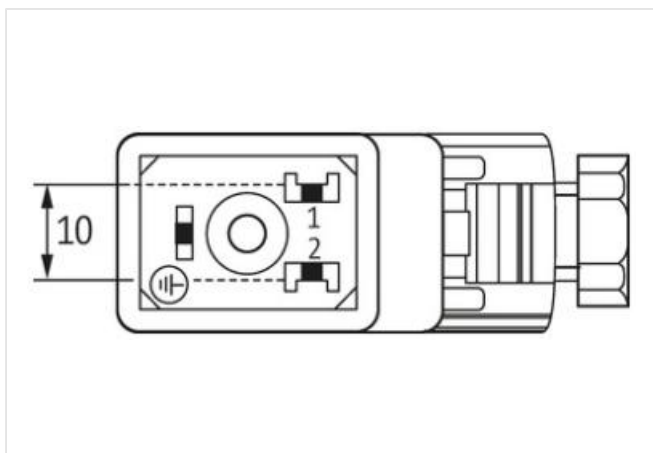
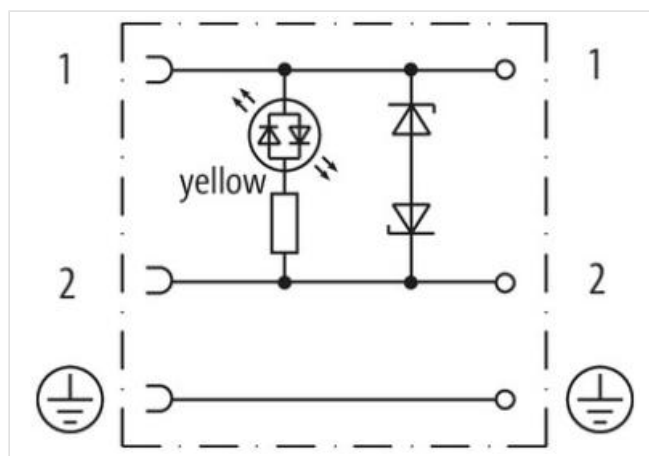
Dioda LED i dioda Z

PG9

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)
**Ilustracje**


Ilustracja zastępcza



Stopień ochrony (EN IEC 60529)

IP65

**Dane handlowe**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279221 |
| ECLASS-7.0 | 27440104 |
| ECLASS-8.0 | 27440104 |

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-9.0                         | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                        | 27440105                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                        | 27440105                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                        | 27440105                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                           | EC002062                                                                                                                                              |
| GTIN                               | 4048879187336                                                                                                                                         |
| Jednostka pakowania                | 1                                                                                                                                                     |
| Kod taryfy celnej                  | 85366990                                                                                                                                              |
| Dane elektryczne   Zasilanie       |                                                                                                                                                       |
| Napięcie robocze AC                | 24 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze DC                | 24 V                                                                                                                                                  |
| Prąd roboczy na styk maks.         | 4 A                                                                                                                                                   |
| Diagnozy                           |                                                                                                                                                       |
| Dioda LED wskaźnika stanu          | żółty                                                                                                                                                 |
| Instalowanie   Podłączanie         |                                                                                                                                                       |
| Moment obrotowy                    | 0,4 Nm                                                                                                                                                |
| Gwint montażowy                    | M3                                                                                                                                                    |
| Instalowanie   Układ pinów         |                                                                                                                                                       |
| Liczba biegunów                    | 2 + PE                                                                                                                                                |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna   |                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Dodatkowy obwód                    | Z-Diode                                                                                                                                               |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe  |                                                                                                                                                       |
| Typ montażu                        | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Obszar zaciskowy min.              | 5 mm                                                                                                                                                  |
| Obszar zaciskowy maks.             | 9,5 mm                                                                                                                                                |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne    |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.           | -20 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.          | 60 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes       |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief              | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius             | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |