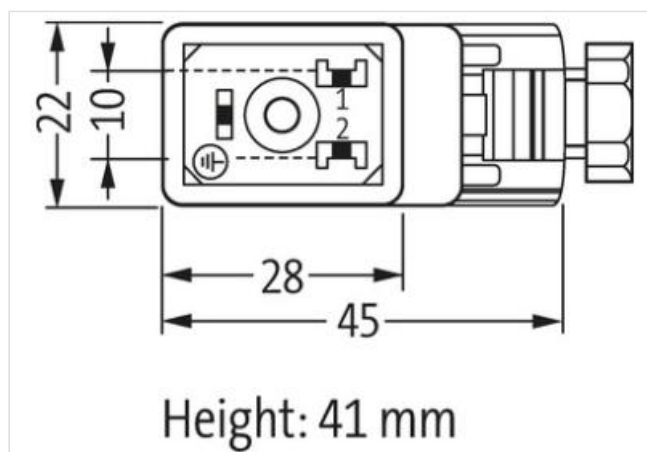
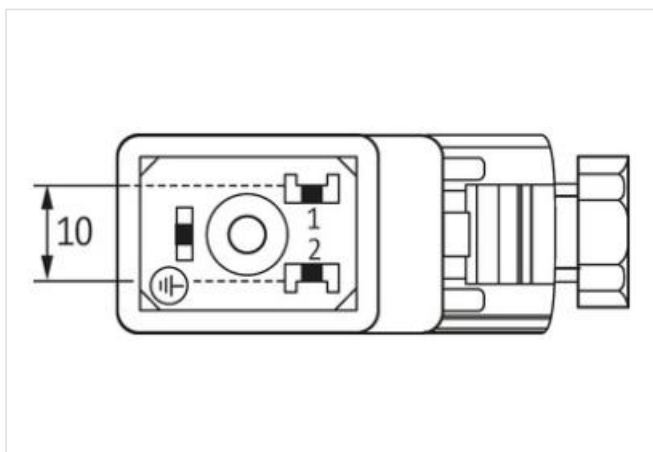
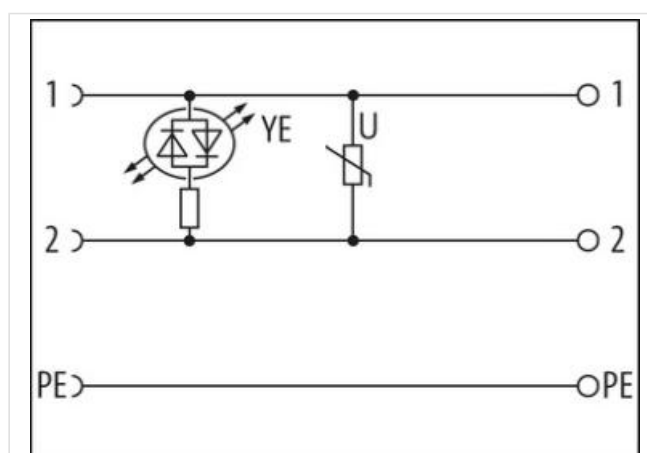


SVS valve form B 10mm field-wireable

Replaced Art.-No. 3129522

Typ B (10 mm)
110 V AC/DC $\pm 10\%$
LED i VDR
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Stopień ochrony (EN IEC 60529)

IP65

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187305

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane techniczne Dane elektryczne	
Capacity CX	10 ms
Moc trzymania maks.	100 W
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	110 V
Napięcie robocze AC min.	99 V
Napięcie robocze AC maks.	121 V
Napięcie robocze DC	110 V
Napięcie robocze DC min.	99 V
Napięcie robocze DC maks.	121 V
Szczytowe napięcie wyłączające maks.	250 V
Prąd roboczy na styk maks.	1 A
Pobór prądu maks.	12 mA
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,4 Nm
Gwint montażowy	M16 x 1.5
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane mechaniczne Dane montażowe	
śruba mocująca	M3
Obszar zaciskowy min.	5 mm
Obszar zaciskowy maks.	10 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C