




Wtyczka zaworowa SVS typ B 10mm

Typ B (10 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED i VDR
PG9

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

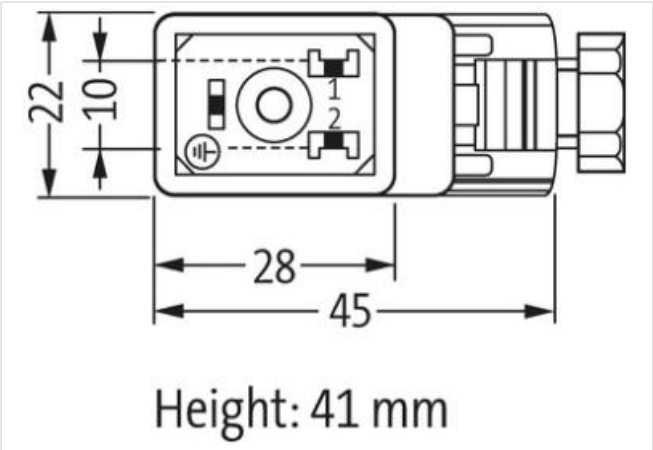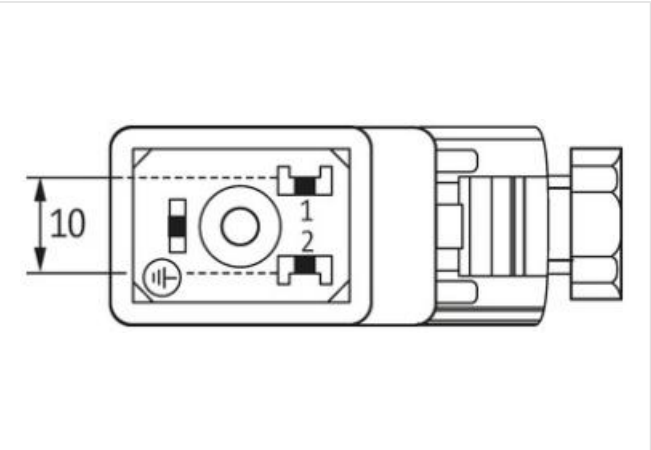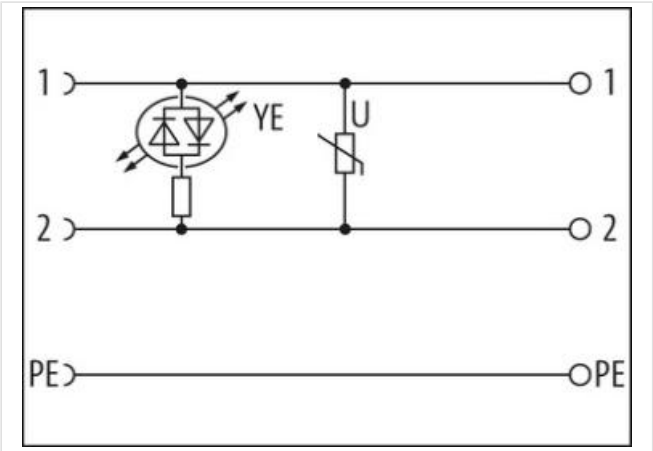

Ilustracja zastępcza

Stopień ochrony (EN IEC 60529)		IP65
Dane handlowe		
ECLASS-6.0	27279221	
ECLASS-7.0	27440104	
ECLASS-8.0	27440104	
ECLASS-9.0	27440102	
ETIM-5.0	EC002062	
GTIN	4048879187282	
Jednostka pakowania	1	
Kod taryfy celnej	85366990	

Dane techniczne Dane elektryczne	
Capacity CX	10 ms
Moc trzymania maks.	100 W
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	110 V
Napięcie robocze AC min.	99 V
Napięcie robocze AC maks.	121 V
Napięcie robocze DC	110 V
Napięcie robocze DC min.	99 V
Napięcie robocze DC maks.	121 V
Szczytowe napięcie wyłączające maks.	250 V
Prąd roboczy na styk maks.	1 A
Pobór prądu maks.	12 mA
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,4 Nm
Gwint montażowy	M3
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	PG9
Obszar zaciskowy min.	6 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C