

SVS valve form B 10mm field-wireable




Replaced Art.-No. 3129425

Typ B (10 mm)
230 V AC/DC $\pm 10\%$
LED i VDR
PG9

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

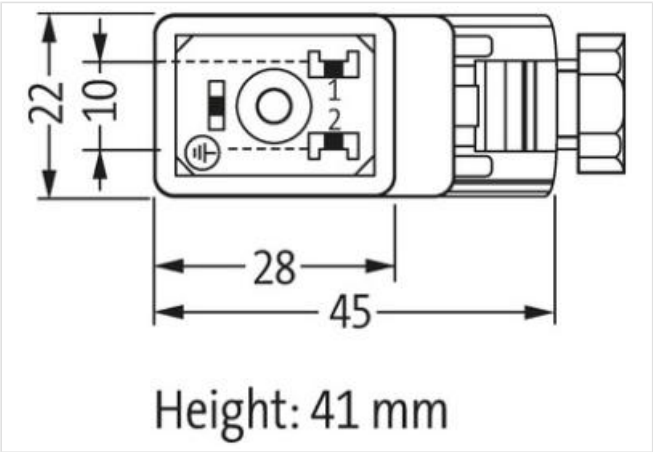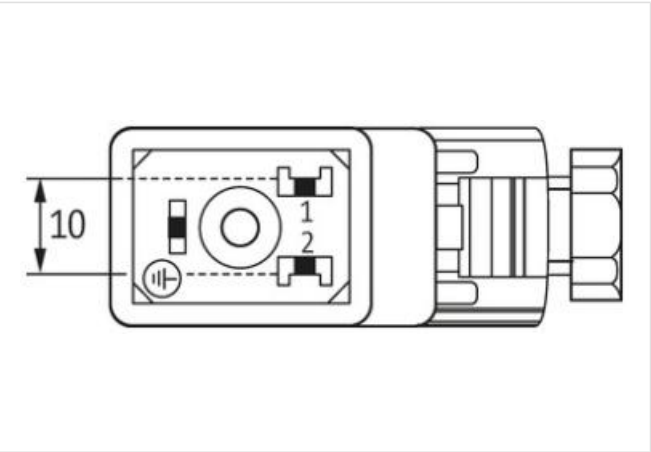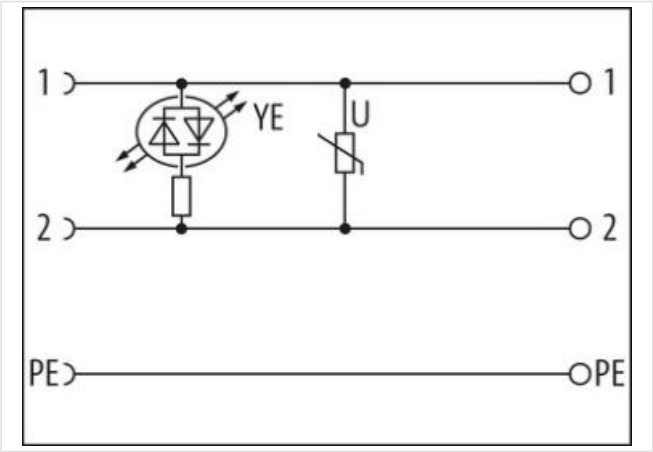

Ilustracja zastępcza

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187251

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane techniczne Dane elektryczne	
Capacity CX	15 ms
Moc trzymania maks.	100 W
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	230 V
Napięcie robocze AC min.	207 V
Napięcie robocze AC maks.	253 V
Napięcie robocze DC	230 V
Napięcie robocze DC min.	207 V
Napięcie robocze DC maks.	253 V
Szczytowe napięcie wyłączające maks.	450 V
Prąd roboczy na styk maks.	1 A
Pobór prądu maks.	12 mA
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,4 Nm
Gwint montażowy	M3
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	PG9
Obszar zaciskowy min.	6 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C