
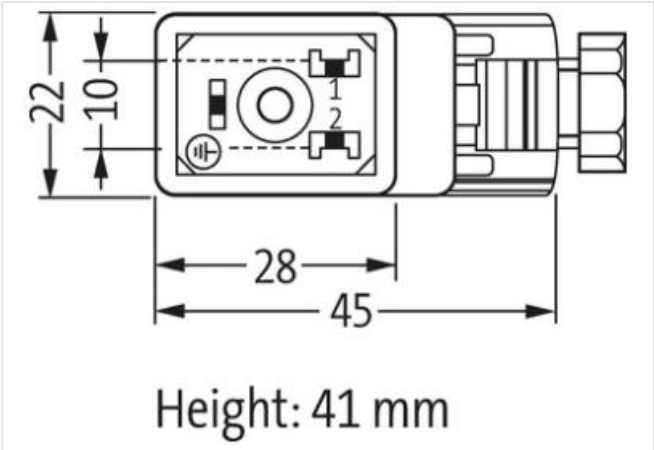
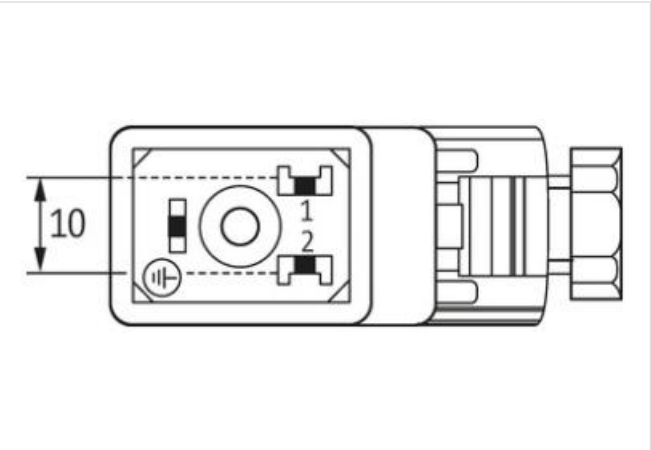


Wtyczka zaworowa SVS typ B 10mm

Typ B (10 mm)
max. 230 V AC/DC
bez komponentów
metryczny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

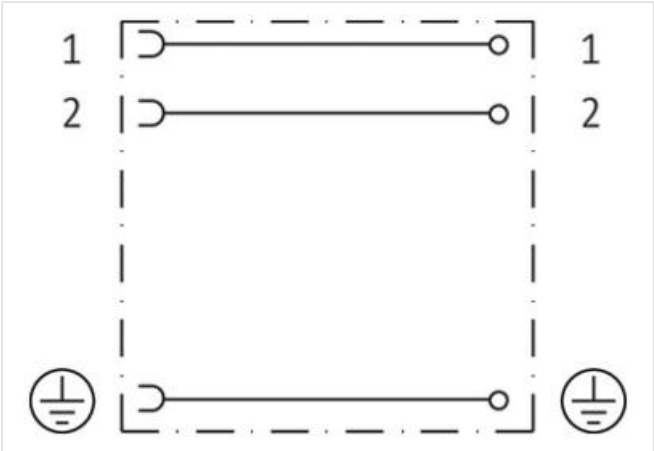

Ilustracja zastępcza

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	230 V
Napięcie robocze DC maks.	230 V
Prąd roboczy na styk maks.	10 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
--------------------------	---------

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	0,4 Nm
Gwint montażowy	M16 x 1.5

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
------------------------------------	---

Dane mechaniczne | Dane montażowe

śruba mocująca	M3
Obszar zaciskowy min.	5 mm
Obszar zaciskowy maks.	10 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C