

## Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ BI 11mm

Typ BI (11 mm)

250 V AC/DC

bez komponentów

metryczny

samołączne




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

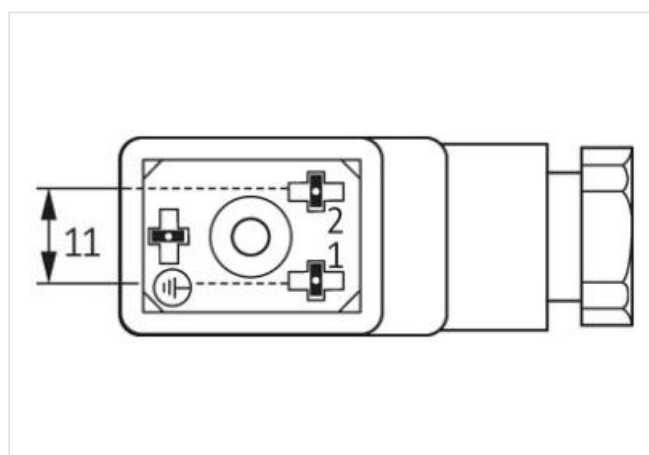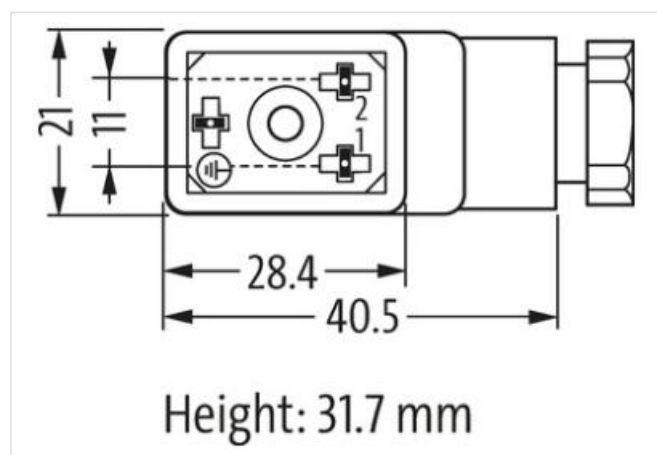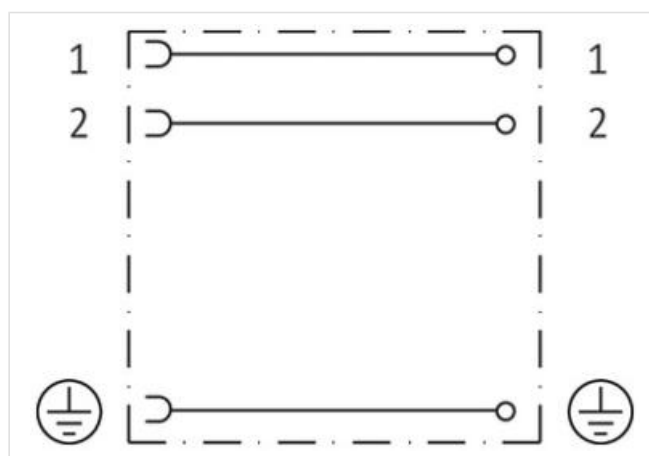

Ilustracja zastępcza



Typ montażu włożone, przykręcone

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65

#### Dane handlowe

ECLASS-6.0 27279221

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-7.0                          | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                          | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                          | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                         | 27440105                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                         | 27440105                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                         | 27440105                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                            | EC002062                                                                                                                                              |
| GTIN                                | 4048879187046                                                                                                                                         |
| Jednostka pakowania                 | 1                                                                                                                                                     |
| Kod taryfy celnej                   | 85366990                                                                                                                                              |
| Dane elektryczne   Zasilanie        |                                                                                                                                                       |
| Napięcie robocze AC maks.           | 250 V                                                                                                                                                 |
| Napięcie robocze DC maks.           | 250 V                                                                                                                                                 |
| Prąd roboczy na styk maks.          | 10 A                                                                                                                                                  |
| Dane techniczne   Instalowanie      |                                                                                                                                                       |
| Przekrój przyłącza min.             | 0,5 mm²                                                                                                                                               |
| Przekrój przyłącza maks.            | 1,5 mm²                                                                                                                                               |
| Instalowanie   Podłączanie          |                                                                                                                                                       |
| Moment obrotowy                     | 0,4 Nm                                                                                                                                                |
| Moment dokręcenia śruby zaciskowej  | 0,2 Nm                                                                                                                                                |
| Gwint montażowy                     | M16 x 1.5                                                                                                                                             |
| Instalowanie   Układ pinów          |                                                                                                                                                       |
| Liczba biegunów                     | 2 + PE                                                                                                                                                |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna    |                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy  | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe |                                                                                                                                                       |
| Kolor obudowy                       | czarny                                                                                                                                                |
| Materiał uszczelka                  | NBR                                                                                                                                                   |
| Materiał obudowa                    | PA                                                                                                                                                    |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe   |                                                                                                                                                       |
| śruba mocująca                      | M3                                                                                                                                                    |
| Obszar zaciskowy min.               | 6 mm                                                                                                                                                  |
| Obszar zaciskowy maks.              | 8 mm                                                                                                                                                  |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne     |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.            | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.           | 90 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes        |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief               | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius              | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |