

## Trójnik M12 męski, 4-polowy - 2xM8 żeński, 3-polowy

Trójnik

Męski prosty – gniazda proste

M12, 4-piny – M8, 3-piny

Funkcja rozdzielcza (NO)



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

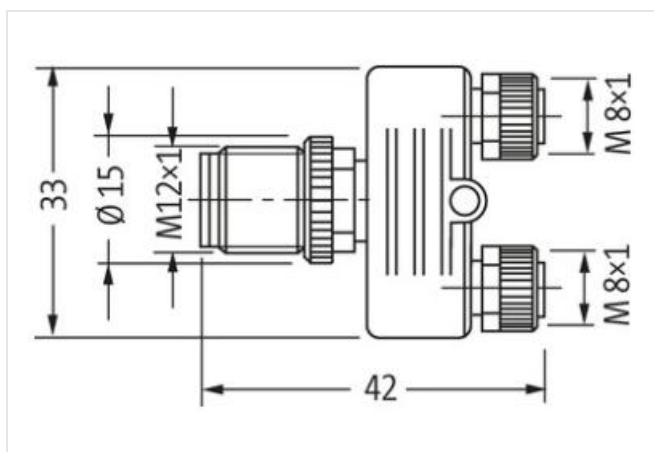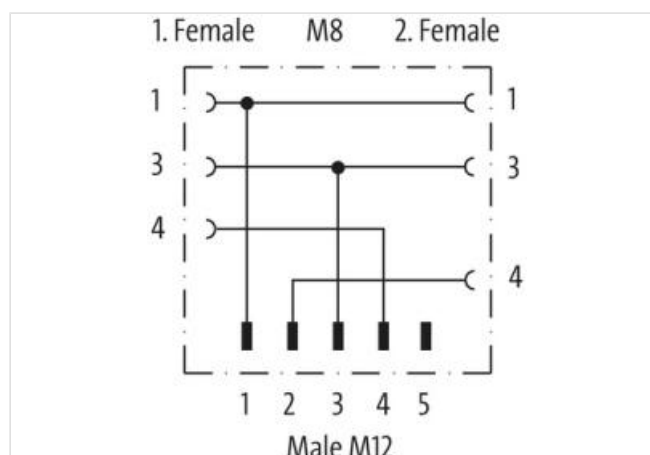

Ilustracja zastępcza

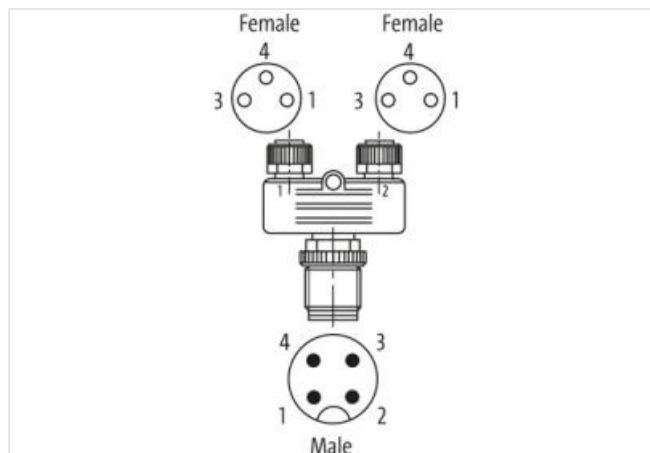

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Moment obrotowy          | 0,6 Nm  |
| Family construction form | M12     |
| Gwint                    | M12 x 1 |
| Kodowanie                | A       |
| Rozwartość klucza        | SW13    |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67   |
| Moment obrotowy                | 0,4 Nm |
| Family construction form       | M8     |
| Gwint                          | M8 x 1 |
| Kodowanie                      | A      |
| Rozwartość klucza              | SW9    |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67   |

Strona 3

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Family construction form | M8 |
| Kodowanie                | A  |

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143423      |
| ECLASS-6.1          | 27279221      |
| ECLASS-7.0          | 27440104      |
| ECLASS-8.0          | 27440104      |
| ECLASS-9.0          | 27440106      |
| ECLASS-10.1         | 27440106      |
| ECLASS-11.1         | 27440106      |
| ECLASS-12.0         | 27440106      |
| ETIM-5.0            | EC002062      |
| GTIN                | 4048879144780 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Napięcie robocze AC maks.      | 50 V |
| Napięcie robocze DC maks.      | 60 V |
| Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
| Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V |
| Prąd roboczy na styk maks.     | 4 A  |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 1,5 kV               |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Powłoka blokady    | Nickel                    |
| Materiał uszczelka | FKM                       |
| Materiał obudowa   | PUR                       |
| Blokada materiału  | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |                |
|-------------|----------------|
| Typ montażu | Schraubgewinde |
|-------------|----------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C  |