
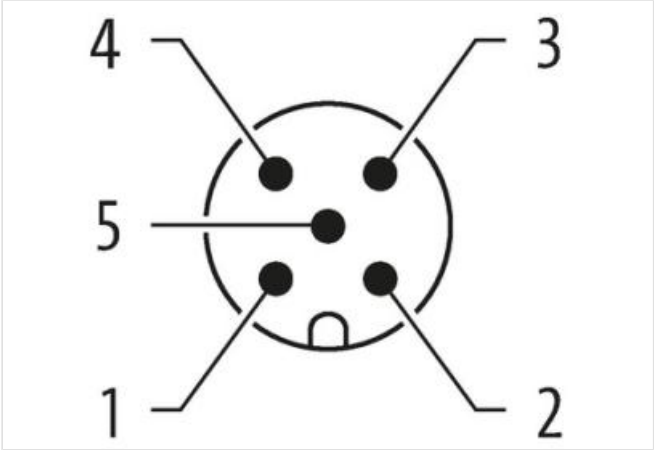
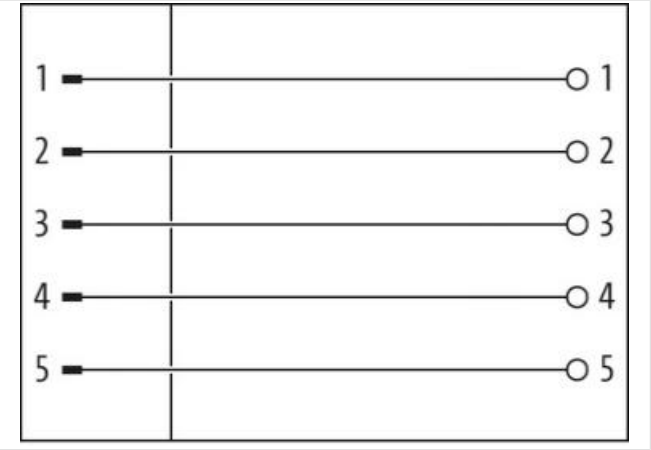


Wkład Modlink Vario M12 żeński, 5-polowy, ekranowany

Wkładka - ruchoma obudowa
Żeński prosty – męski prosty
M12, 5-piny
Kodowanie A
Dobra odporność na chemikalia i olej (olejoodporność nie dotyczy stosowania z kablem PVC)
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

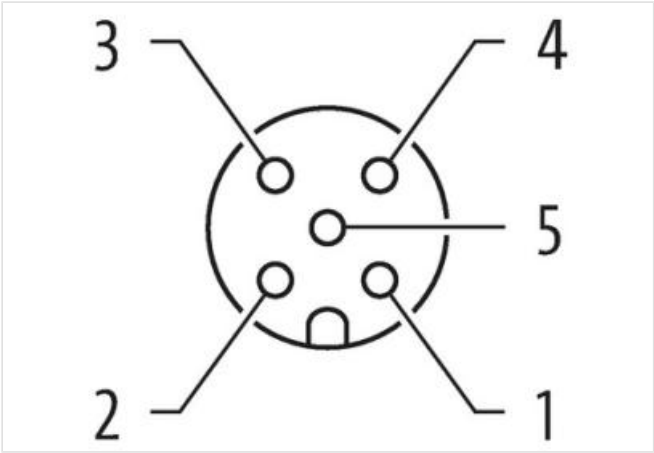

Ilustracja zastępcza

Family construction form	M12
Kodowanie	A
Family construction form	M12
Kodowanie	A
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104

ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879562812
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	49 V
Napięcie robocze DC	49 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał uszczelka	FKM
Materiał obudowa	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C