

T-Coupler M12 male/M12 male+cable+M12 female A-cod

3-pol. / 3-pol. + 5-pol.

Trójnik




Męski prosty – żeński/męski prosty




Przewód przyłączeniowy 0.15 m

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

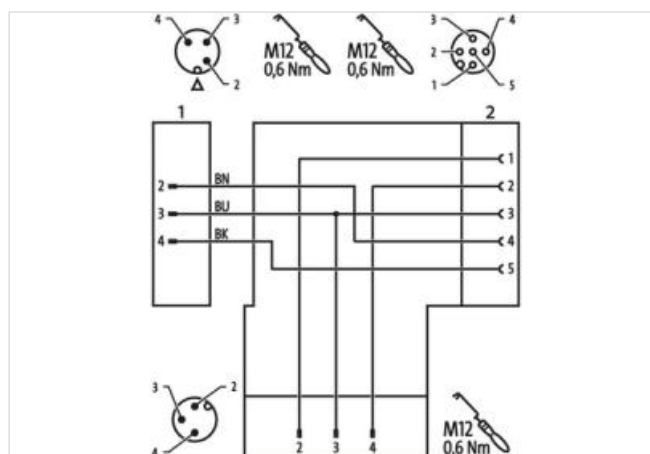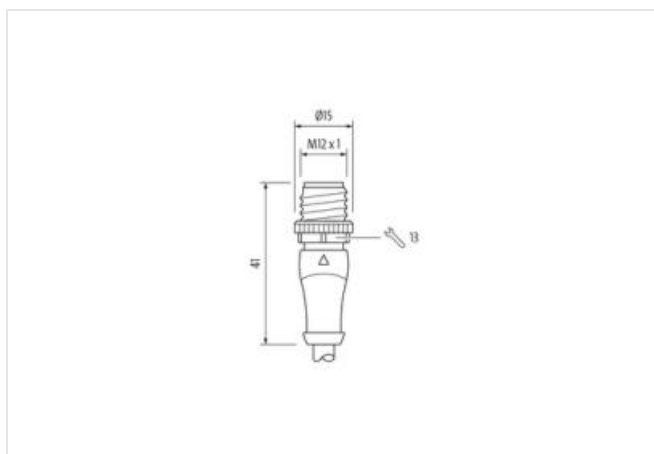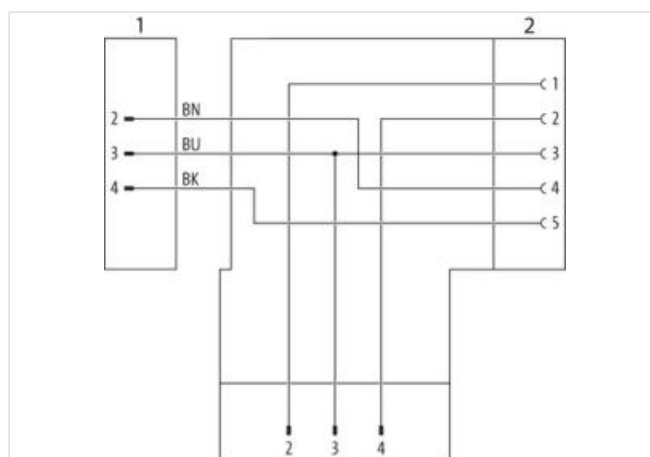Link do produktu**Ilustracje**

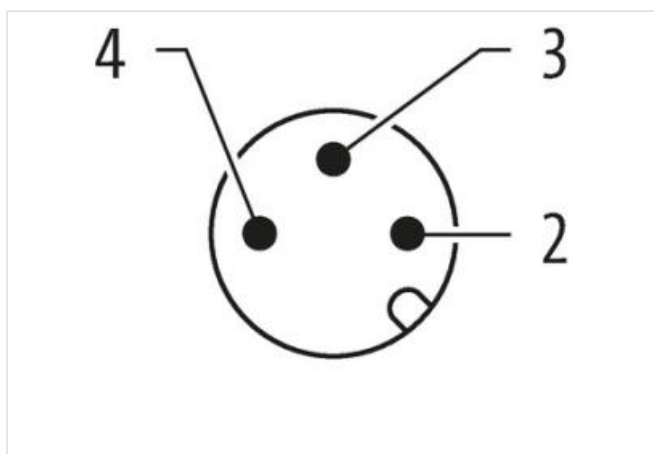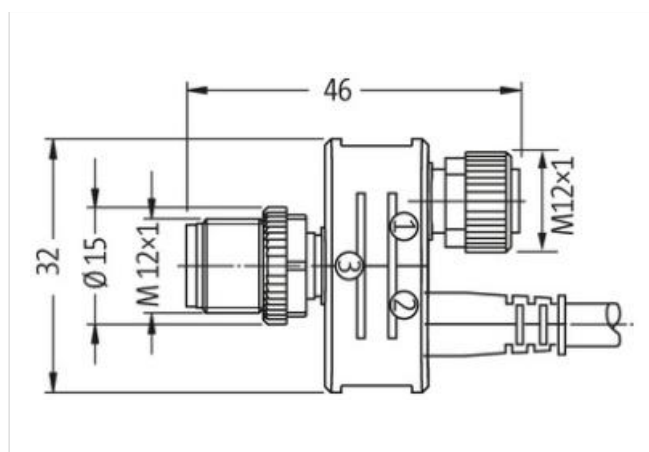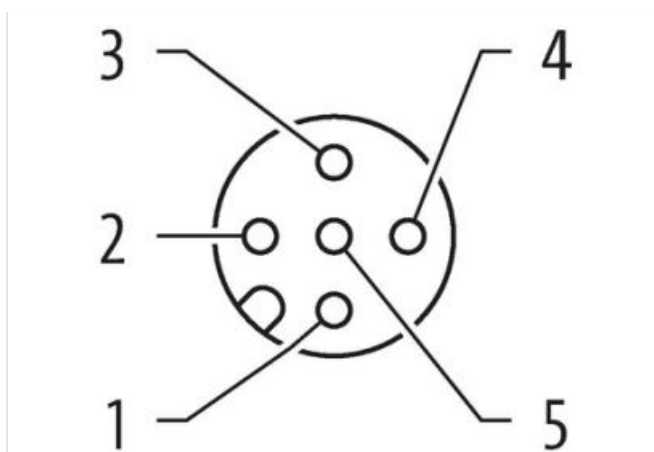

Ilustracja zastępcza



Typ montażu	przykręcone, pluggable
Family construction form	M12
Kodowanie	A
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Typ montażu	przykręcone, pluggable
Family construction form	M12
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Strona 3

Typ montażu	przykręcone, pluggable
Family construction form	M12
Kodowanie	A
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27060313
ECLASS-10.1	27060313
ECLASS-11.1	27060313
ECLASS-12.0	27060313
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4065909081013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	30 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Rozwartość klucza	SW 13
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka złącza śrubowego	nickel plated, vermessingt
Materiał screw connection	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Norma produktu	
DIN EN 61076-2-101	