

**T-coupler SlimLine shielded M12 male/ 2xM12 female**

for analog sensors

Trójnik

Męski prosty – gniazda proste

M12 – M12

4-piny – 2-piny

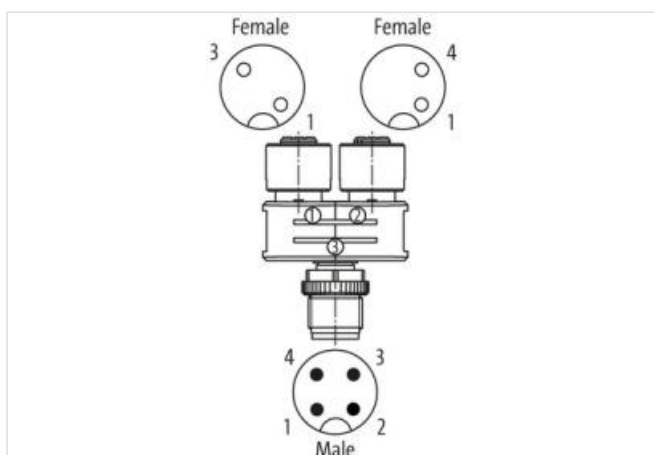
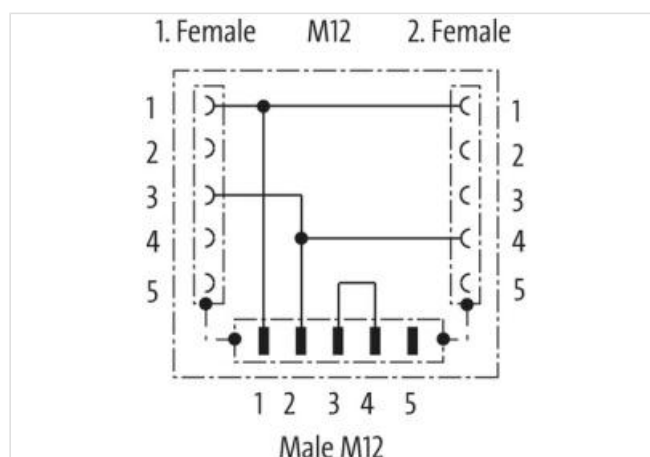
ekranowany

Połączenie równoległe

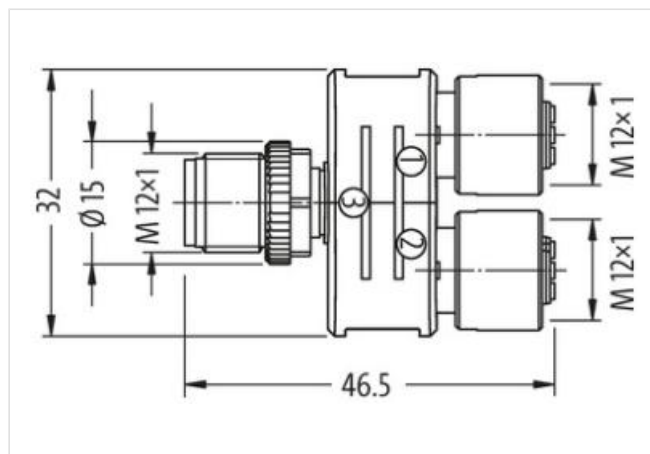
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form M12

Kodowanie A

|                                             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwartość klucza                           | SW13                                                                                                                                                  |
| Family construction form                    | M12                                                                                                                                                   |
| Kodowanie                                   | A                                                                                                                                                     |
| Strona 3                                    |                                                                                                                                                       |
| Family construction form                    | M12                                                                                                                                                   |
| Kodowanie                                   | A                                                                                                                                                     |
| Dane handlowe                               |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                  | 27143423                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                  | 27279221                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                  | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                  | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                  | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                 | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                 | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                 | 27440106                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                    | EC002062                                                                                                                                              |
| GTIN                                        | 4048879332781                                                                                                                                         |
| Jednostka pakowania                         | 1                                                                                                                                                     |
| Kod taryfy celnej                           | 85366990                                                                                                                                              |
| Dane elektryczne   Zasilanie                |                                                                                                                                                       |
| Napięcie robocze AC maks.                   | 60 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze DC maks.                   | 60 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze AC maks. (UL)              | 30 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze DC maks. (UL)              | 30 V                                                                                                                                                  |
| Prąd roboczy na styk maks.                  | 4 A                                                                                                                                                   |
| Instalowanie   Podłączanie                  |                                                                                                                                                       |
| Moment obrotowy                             | 0,6 Nm                                                                                                                                                |
| Gwint montażowy                             | M12 x 1                                                                                                                                               |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP67                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                                                                                                                                                     |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                                                                                                                                                     |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |                                                                                                                                                       |
| Materiał obudowa                            | PUR                                                                                                                                                   |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |                                                                                                                                                       |
| Typ montażu                                 | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe                                                                                                |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.                    | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                       | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                      | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |