

## Adapter M12 męski do zaworu typu C 8mm

### Adapter

Typ C (8 mm) – M12, podłączenie z tyłu

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

Dioda LED i obwód zabezpieczający

3-piny




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

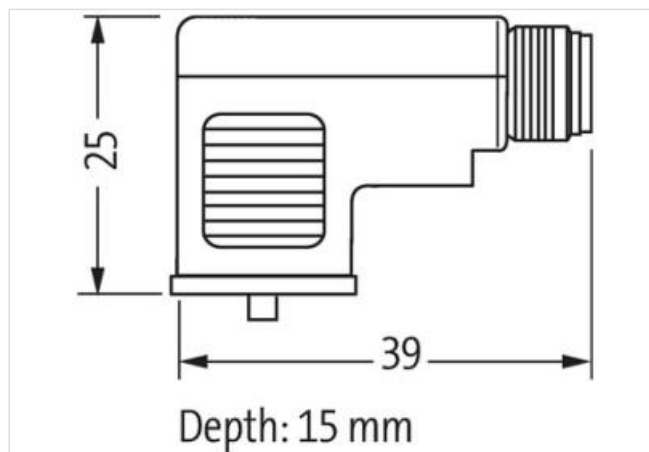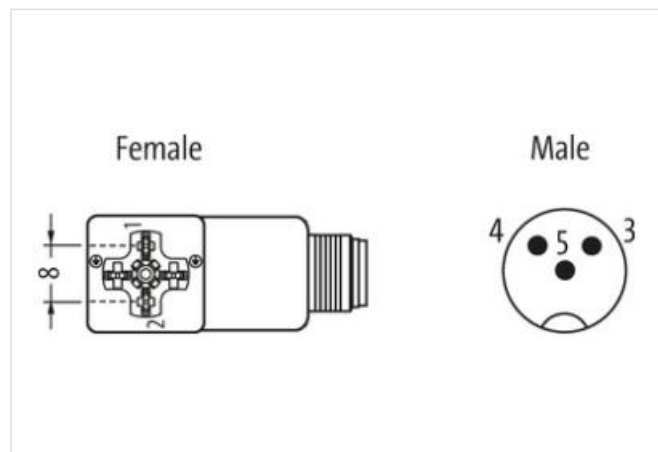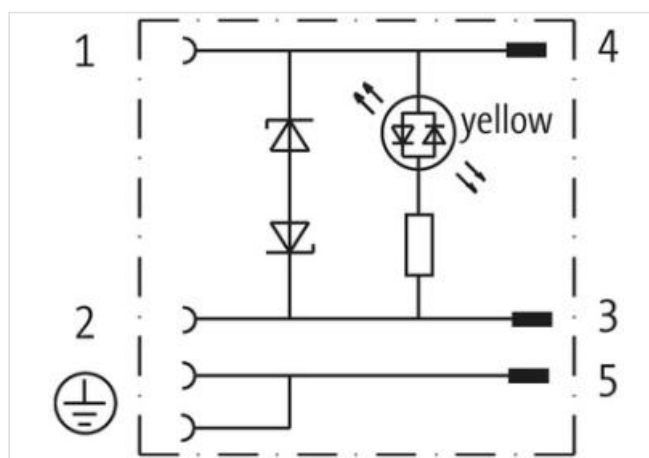

Ilustracja zastępcza



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Moment obrotowy | 0,4 Nm |
|-----------------|--------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Family construction form | MSUD |
|--------------------------|------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Moment obrotowy | 0,6 Nm |
|-----------------|--------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | M12 |
|--------------------------|-----|

| Dane handlowe                               |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27143423                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                  | 27279221                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                  | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                  | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                  | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                 | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                 | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                 | 27440106                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                    | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                        | 4048879348713                                                                                                                                         |
| Jednostka pakowania                         | 1                                                                                                                                                     |
| Kod taryfy celnej                           | 85366990                                                                                                                                              |
| Dane elektryczne   Zasilanie                |                                                                                                                                                       |
| Napięcie robocze AC                         | 24 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze AC min.                    | 19,2 V                                                                                                                                                |
| Napięcie robocze AC maks.                   | 28,8 V                                                                                                                                                |
| Napięcie robocze DC                         | 24 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze DC min.                    | 18 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze DC maks.                   | 30 V                                                                                                                                                  |
| Szczytowe napięcie wyłączające maks.        | 55 V                                                                                                                                                  |
| Prąd roboczy na styk maks.                  | 4 A                                                                                                                                                   |
| Pobór prądu maks.                           | 15 mA                                                                                                                                                 |
| Diagnozy                                    |                                                                                                                                                       |
| Dioda LED wskaźnika stanu                   | żółty                                                                                                                                                 |
| Instalowanie   Podłączanie                  |                                                                                                                                                       |
| Gwint montażowy                             | M3                                                                                                                                                    |
| Instalowanie   Układ pinów                  |                                                                                                                                                       |
| Liczba biegunów                             | 2 + PE                                                                                                                                                |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP67                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                                                                                                                                                     |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |                                                                                                                                                       |
| Materiał obudowa                            | PBT                                                                                                                                                   |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.                    | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                       | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                      | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |