
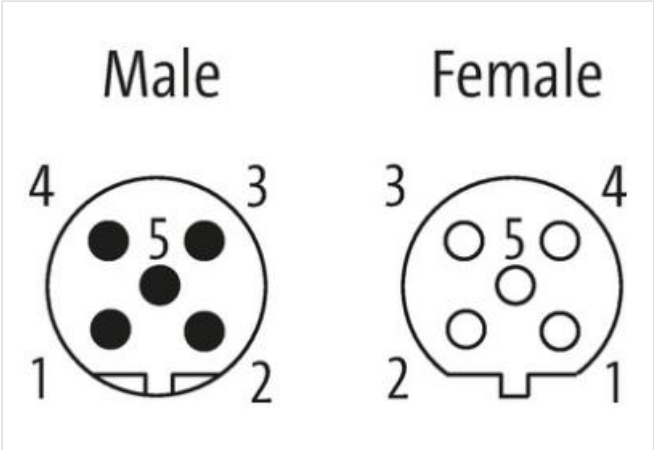
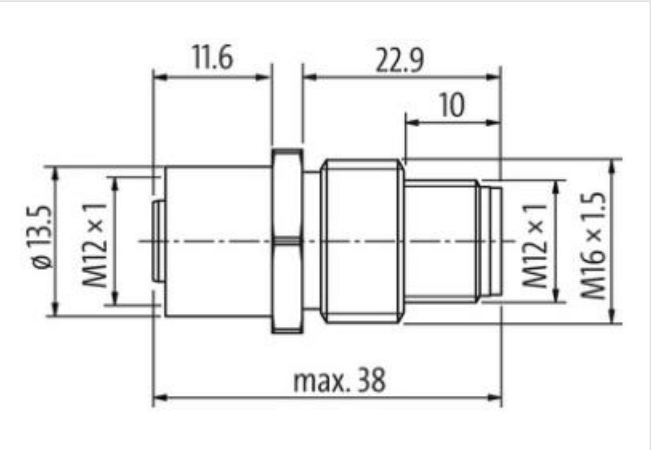


Złącze panelowe M12 męskie/żeńskie 5-polowe, B-cod

Przepust szafy rozdzielczej  
Męski - żeński  
M12, 5-piny  
Kodowanie B  
ekranowany

[Link do produktu](#)

Ilustracje

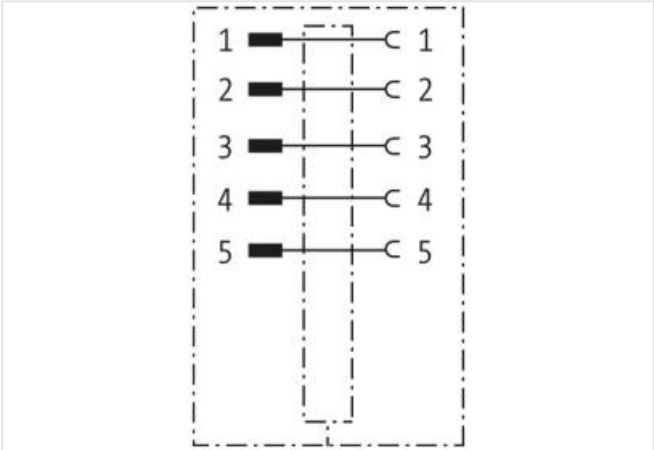

Ilustracja zastępcza

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Family construction form | M12      |
| Kodowanie                | B        |
| Family construction form | M12      |
| Kodowanie                | B        |
| Dane handlowe            |          |
| ECLASS-6.0               | 27279220 |
| ECLASS-6.1               | 27279220 |
| ECLASS-7.0               | 27440103 |
| ECLASS-8.0               | 27440103 |
| ECLASS-9.0               | 27440109 |
| ECLASS-10.1              | 27440109 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                 | 27440109                                               |
| ECLASS-12.0                                 | 27440109                                               |
| ETIM-5.0                                    | EC001855                                               |
| GTIN                                        | 4048879141420                                          |
| Jednostka pakowania                         | 1                                                      |
| Kod taryfy celnej                           | 85366990                                               |
| Dane elektryczne   Zasilanie                |                                                        |
| Napięcie robocze AC maks.                   | 60 V                                                   |
| Napięcie robocze DC maks.                   | 60 V                                                   |
| Prąd roboczy na styk maks.                  | 4 A                                                    |
| Instalowanie   Podłączanie                  |                                                        |
| Moment obrotowy                             | 0,6 Nm                                                 |
| Gwint montażowy                             | M16 x 1.5                                              |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                                                        |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP65, IP67                                             |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 2                                                      |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 1,5 kV                                                 |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                                                      |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |                                                        |
| Powłoka obudowy                             | nickel plated                                          |
| Materiał obudowa                            | Mosiądz                                                |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |                                                        |
| Typ montażu                                 | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |                                                        |
| Temperatura robocza min.                    | -25 °C                                                 |
| Temperatura robocza maks.                   | 85 °C                                                  |