

Adapter M12 żeński, D-cod. - RJ45 90° 4-polowy

Ethernet CAT5

Przepust szafy rozdzielczej

Żeński proste – żeński 90°

M12 – RJ45, 4-piny



Kodowanie D

ekranowany



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

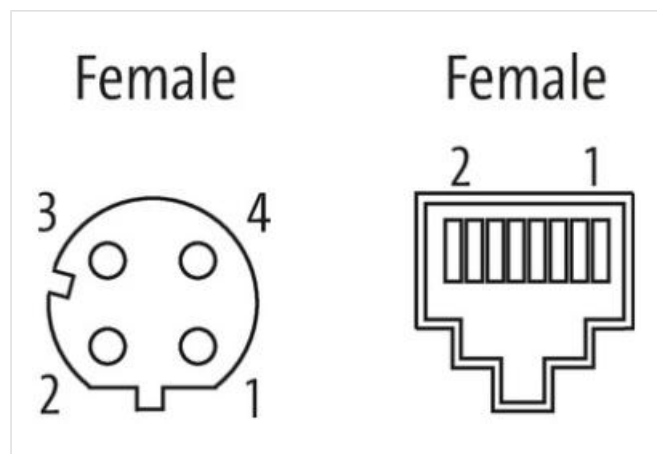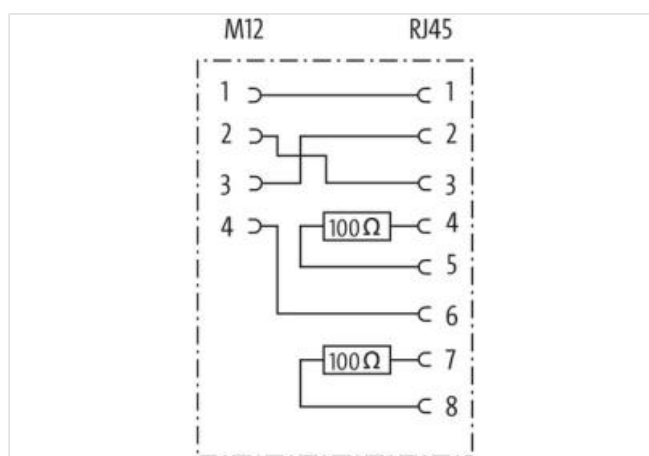[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

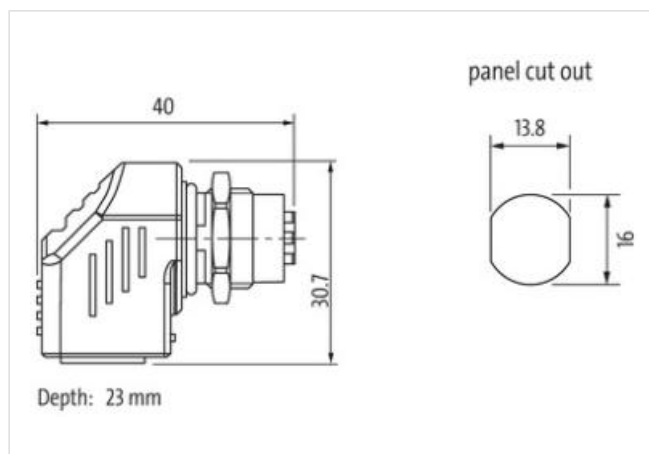

Family construction form	M12
Kodowanie	D
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68

Family construction form	RJ45
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879575812
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	1,76 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji danych maks.	100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Duplex	Full duplex
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka blokady	chromowany
Materiał obudowa	PUR
Blokada materiału	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Do montażu z grubością ścianki min.	2 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.