

Wkładka M12 męska ekranowana

Wkładka - stała obudowa

Męski prosty – żeński prosty

M12, 8-piny

Kodowanie A




Dobra odporność na chemikalia i olej (olejoodporność nie dotyczy stosowania z kablem PVC)


W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

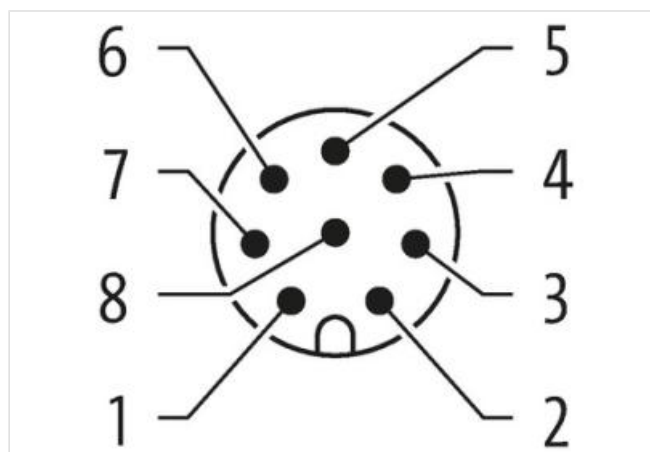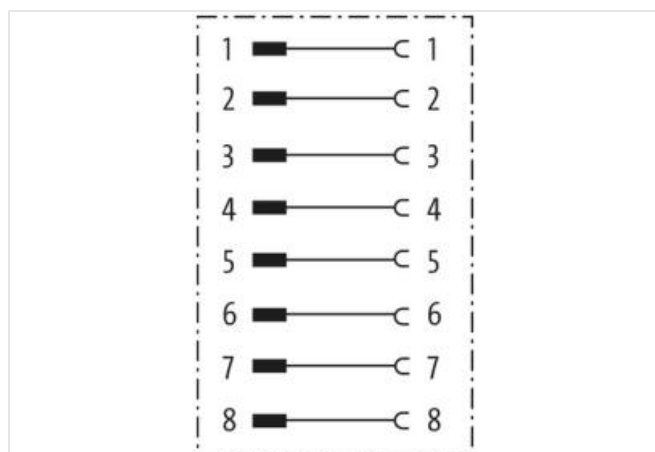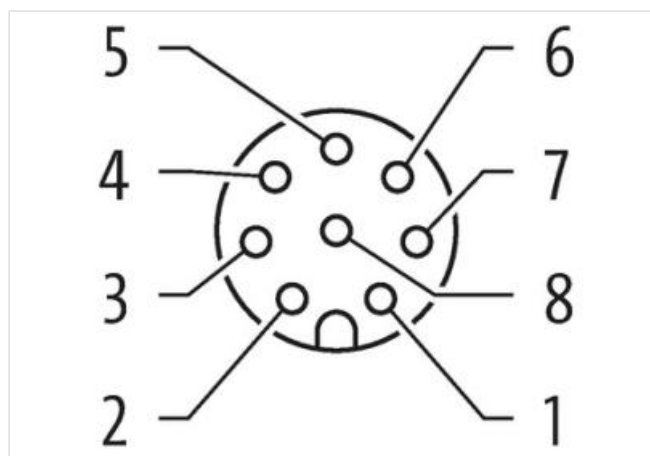

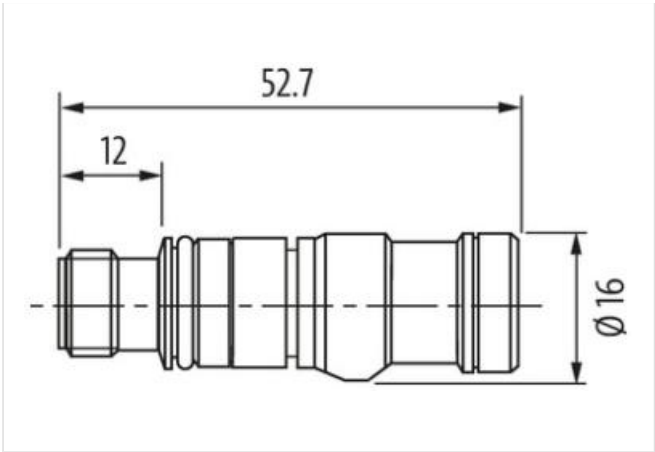

Ilustracja zastępcza

Family construction form	M12
Kodowanie	A

Family construction form	M12
Kodowanie	A

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879576536
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	30 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	2 A

Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Znamionowe napięcie izolacji	800 V
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV

Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał uszczelka	FKM
Materiał obudowa	Mosiądz

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C