
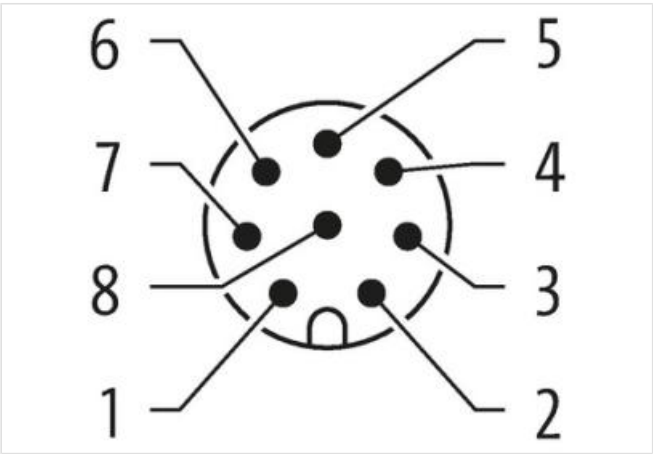
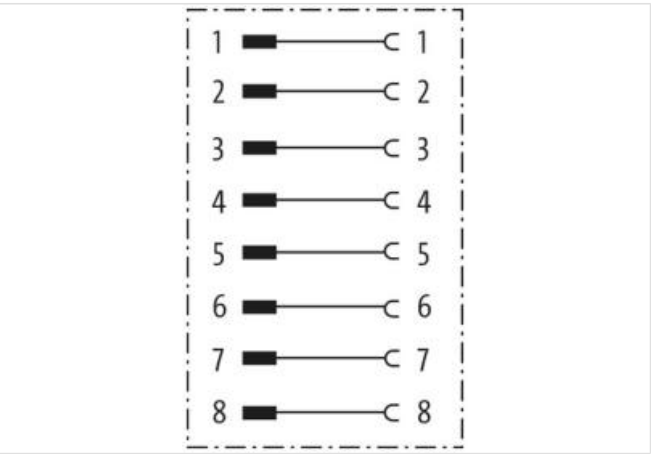


Wkładka M12 żeńska ekranowana

Wkładka - ruchoma obudowa
Żeński prosty – męski prosty
M12, 8-piny
Kodowanie A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

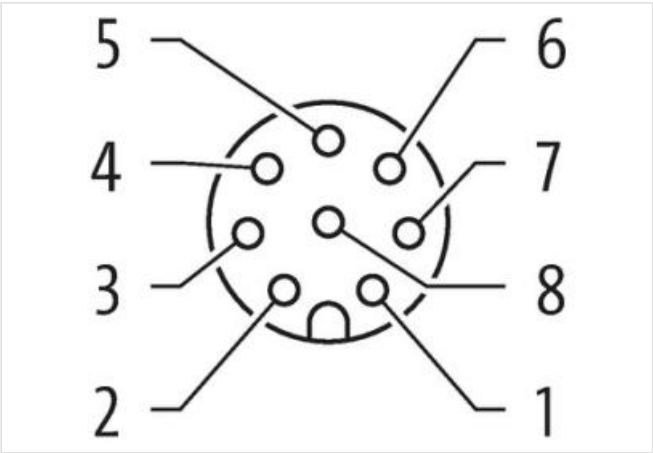

Ilustracja zastępcza

Family construction form	M12
Kodowanie	A

Family construction form	M12
Kodowanie	A

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106

ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879576543
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	30 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	2 A
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Znamionowe napięcie izolacji	800 V
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał uszczelka	FKM
Materiał obudowa	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C