

## Konektor 7/8" męski, kątowy - 7/8" żeński, kątowy

PUR-JBZ 5x1,5 szary 8m

Męski 90° – żeński 90°

7/8" – 7/8", 5-piny

Kabel elektroenergetyczny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

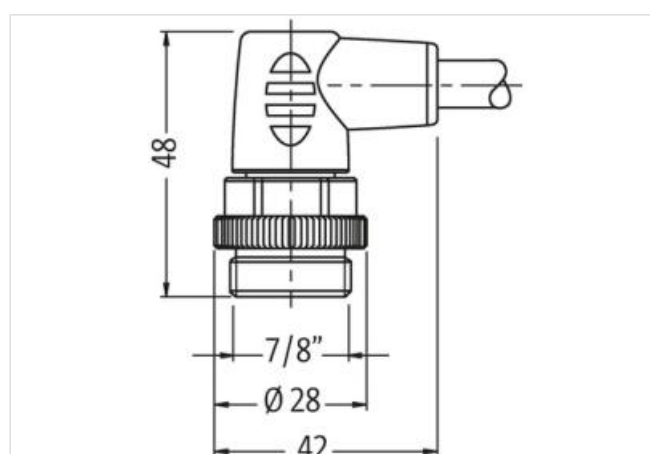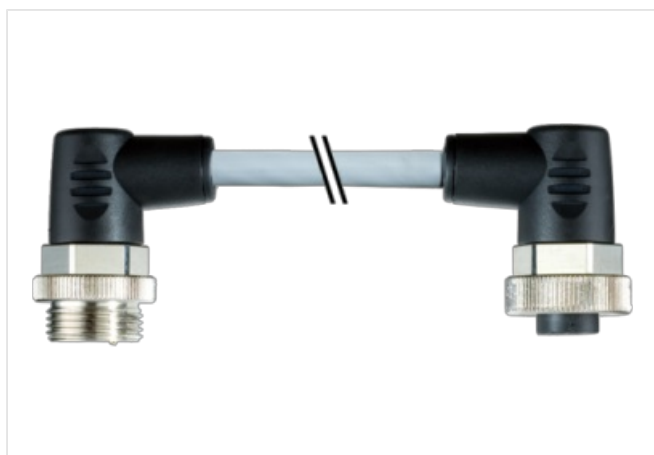



Ilustracja zastępcza



|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość kabla                      | 8 m                                                    |
| Moment obrotowy                    | 1,5 Nm                                                 |
| Gwint                              | 7/8"                                                   |
| Moment obrotowy                    | 1,5 Nm                                                 |
| Gwint                              | 7/8"                                                   |
| Dane handlowe                      |                                                        |
| ECLASS-6.0                         | 27279218                                               |
| ECLASS-6.1                         | 27279218                                               |
| ECLASS-7.0                         | 27279218                                               |
| ECLASS-8.0                         | 27279218                                               |
| ECLASS-9.0                         | 27060327                                               |
| ECLASS-10.1                        | 27060311                                               |
| ECLASS-11.1                        | 27060311                                               |
| ECLASS-12.0                        | 27060327                                               |
| ETIM-5.0                           | EC001855                                               |
| GTIN                               | 4048879443067                                          |
| Jednostka pakowania                | 1                                                      |
| Kod taryfy celnej                  | 85444290                                               |
| Dane elektryczne   Zasilanie       |                                                        |
| Prąd roboczy na styk maks.         | 12 A                                                   |
| Current phase - neutral            | 230 V                                                  |
| Current phase - phase              | 400 V                                                  |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna   |                                                        |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP67                                                   |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone                                   |
| Znamionowy pik napięciowy          | 3 kV                                                   |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe  |                                                        |
| Typ montażu                        | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne    |                                                        |
| Temperatura robocza min.           | -25 °C                                                 |

|                                                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza maks.                          | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range             | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                       |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                              | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                             | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Cable                               |                                                                                                                                                       |
| Identyfikacja przewodu                             | 961                                                                                                                                                   |
| Rodzaj przewodu                                    | 3                                                                                                                                                     |
| Printing color of wire insulation                  | czarny (biała izolacja), biały (niebieska izolacja), biały (brązowa izolacja), biały (czarna izolacja)                                                |
| Kolor izolacji                                     | szary                                                                                                                                                 |
| Type of Certificate                                | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                          | 5 wires o Filler twisted                                                                                                                              |
| Filler                                             | tak                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                                   | zielono-żółte, niebieski 2, czarny 1, biały 4, 3                                                                                                      |
| Cable weigth                                       | 129,8 g/m                                                                                                                                             |
| Materiał płaszcz                                   | PUR                                                                                                                                                   |
| Twardość krawędzi osłona                           | 90 ± 5 Shore A                                                                                                                                        |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                                                              |
| Outer-diameter (jacket)                            | 8 mm                                                                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                           | PP                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                       | 5                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                          | 2,3 mm                                                                                                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                     | 60 ± 5 Shore D                                                                                                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                                                              |
| Printing color of wire insulation                  | czarny (biała izolacja), biały (niebieska izolacja), biały (brązowa izolacja), biały (czarna izolacja)                                                |
| Amount strands (wire)                              | 84                                                                                                                                                    |
| Diameter of single wires                           | 0,15 mm                                                                                                                                               |
| Conductor crosssection (wire)                      | 1,5 mm²                                                                                                                                               |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                                                                                               |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                                                                                                       |
| Dystans (C-track)                                  | 5 m @ 25 °C                                                                                                                                           |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 1000 V                                                                                                                                                |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                    |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 13,5 A                                                                                                                                                |
| Electrical resistance line constant wire           | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                     |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 10 kV @ 60 s                                                                                                                                          |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 10 kV @ 60 s                                                                                                                                          |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -50 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                                                                                                         |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                                                                                                         |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                                                                                   |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                                                        |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                                                        |
| Oil resistance                                     | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                                     |
| Promień zgięcia (stały)                            | 7,5 x Outer diameter                                                                                                                                  |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                                                                                                                   |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 5 Mio. @ 25 °C                                                                                                                                        |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Liczba cykli skręcania | 2 Mio.                   |
| Skręcanie              | $\pm 180^\circ/\text{m}$ |
| Prędkość skrętu        | 35 Cykle/min             |