

Wtyczka RJ45 Heavy Duty męska 0° 8-polowa Profinet

PROFINET

Ethernet

Męski prosty

RJ45, 8-piny

ekranowany

Samozłączne




Stopień ochrony IP20

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

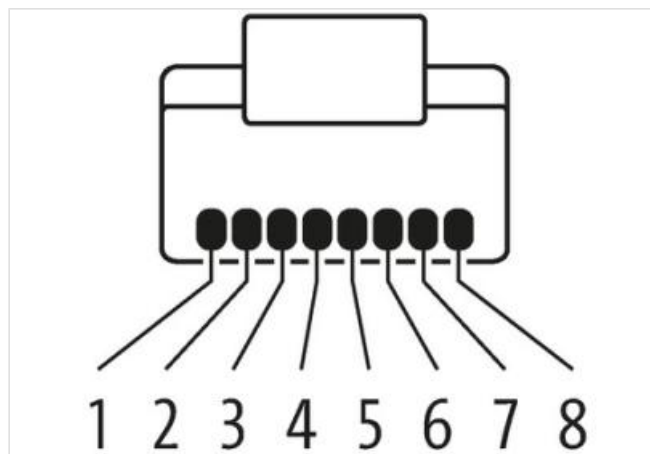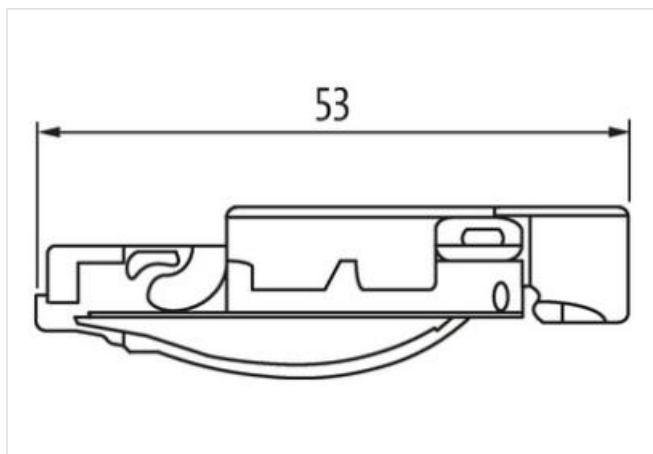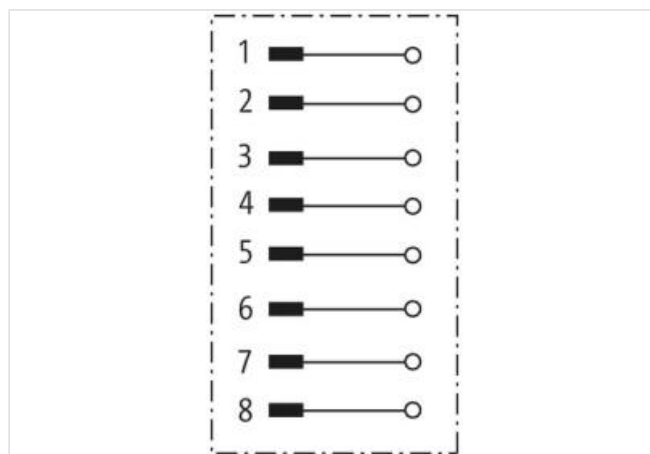

Ilustracja zastępcza



Family construction form

RJ45

Materiał styk

Stop miedzi

Liczba biegunów

8

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27260705
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879671064
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	50 V
Prąd roboczy maks.	1,75 A

Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Parametry transmisji	CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D wg ISO/IEC 11801
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s

Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,23 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,32 mm²
Numer AWG min.	23
Numer AWG maks.	22

Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC
Cykle wtykowe min.	750

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	I

Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Powłoka styku	pozlacane
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał mocowanie styków	PC

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Obszar zaciskowy min.	5 mm
Obszar zaciskowy maks.	9 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C

Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.