

Wtyczka RJ45 Heavy Duty męska 90° 8-polowa Profinet

Ethernet
PROFINET

Męski 90°

90° w górę

RJ45, 8-piny

Samozłączne




ekranowany

Stopień ochrony IP20

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

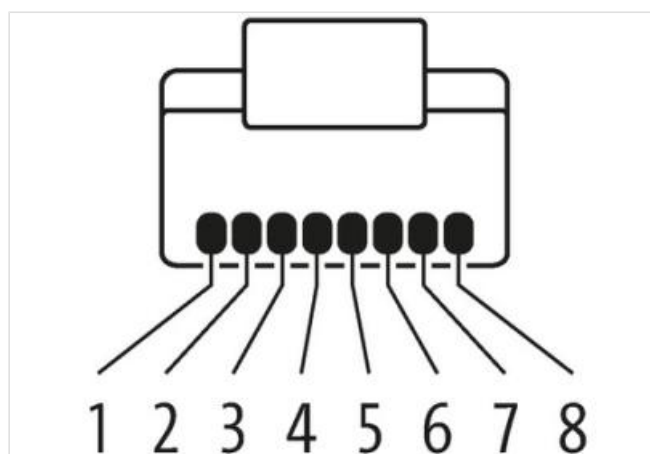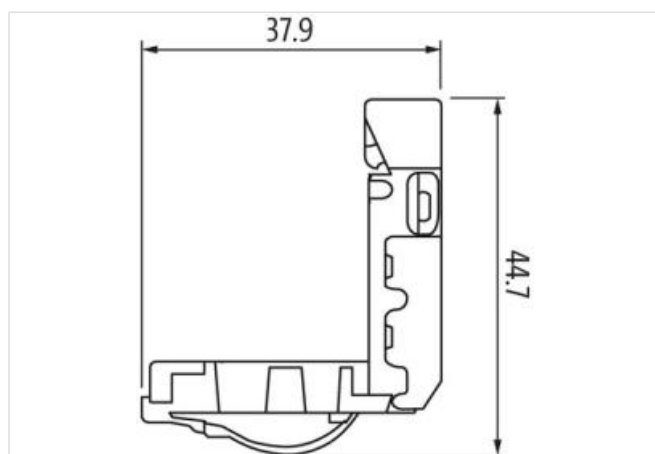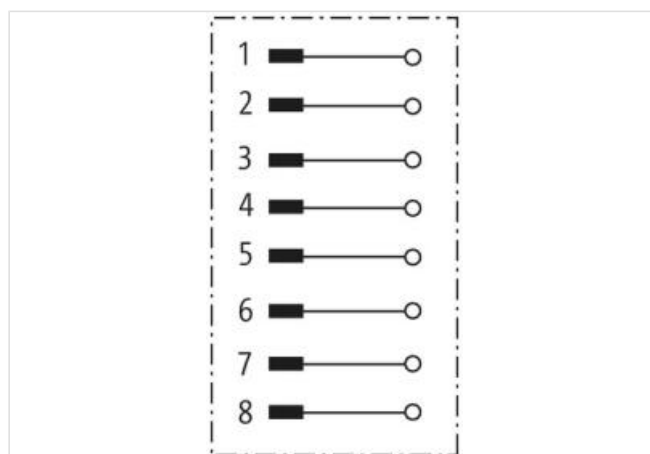

Ilustracja zastępcza



Family construction form

RJ45

Materiał styk

Stop miedzi

Liczba biegunów

8

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260705
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879671088
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	50 V
Prąd roboczy maks.	1,75 A

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Parametry transmisji	CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D wg ISO/IEC 11801
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,23 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,32 mm²
Numer AWG min.	23
Numer AWG maks.	22

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC
Cykle wtykowe min.	750

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	I

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Powłoka styku	pozlacane
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał mocowanie styków	PC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	5 mm
Obszar zaciskowy maks.	9 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C