

**RJ45 male 0° with cable Gigabit**

PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 1m

Męski prosty

RJ45

8-piny

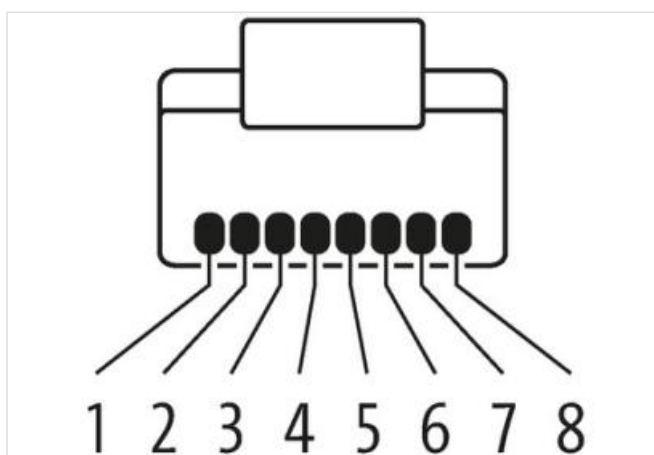
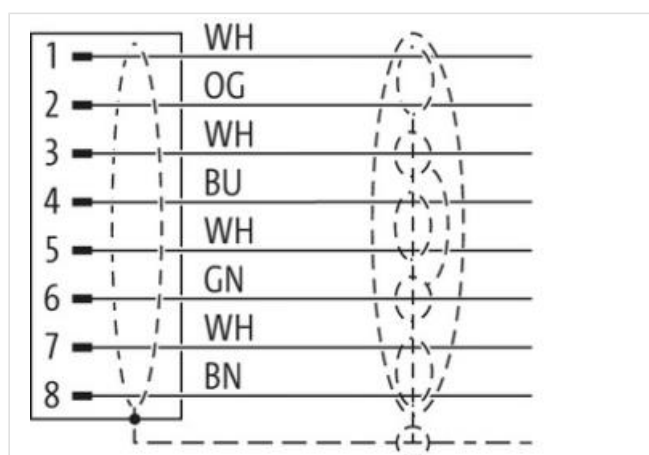
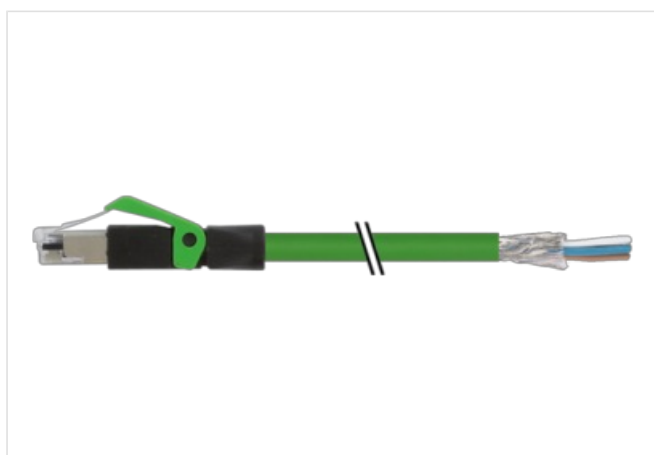
ekranowany

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

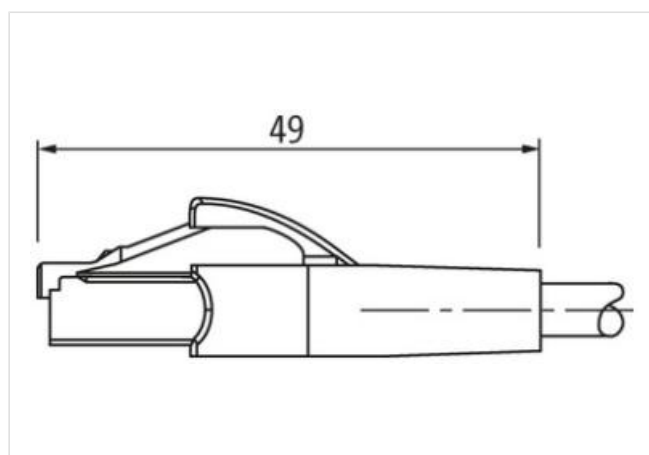
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Produkt spełnia wymagania wg UN/ECE R118

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Długość kabla

1 m

|                                                  |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ montażu                                      | włożone                                                                                                                                               |
| Family construction form                         | RJ45                                                                                                                                                  |
| Liczba biegunów                                  | 8                                                                                                                                                     |
| <b>Dane handlowe</b>                             |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                       | 27061801                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                       | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                       | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                       | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                       | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                      | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                      | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                      | 27060307                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                         | EC002599                                                                                                                                              |
| GTIN                                             | 4065909005194                                                                                                                                         |
| Jednostka pakowania                              | 1                                                                                                                                                     |
| Kod taryfy celnej                                | 85444210                                                                                                                                              |
| <b>Dane elektryczne   Zasilanie</b>              |                                                                                                                                                       |
| Napięcie robocze DC maks.                        | 60 V                                                                                                                                                  |
| Prąd roboczy na styk maks.                       | 1,5 A                                                                                                                                                 |
| <b>Dane techniczne   Komunikacja przemysłowa</b> |                                                                                                                                                       |
| Szybkość transmisji danych maks.                 | 1000 MBit/s                                                                                                                                           |
| <b>Diagnozy</b>                                  |                                                                                                                                                       |
| Dioda LED wskaźnika stanu                        | nie                                                                                                                                                   |
| <b>Dane techniczne   Dane mechaniczne</b>        |                                                                                                                                                       |
| Kontur do węża falistego                         | bez                                                                                                                                                   |
| <b>Dane mechaniczne   Dane materiałowe</b>       |                                                                                                                                                       |
| Materiał obudowa                                 | PUR                                                                                                                                                   |
| <b>Dane mechaniczne   Dane montażowe</b>         |                                                                                                                                                       |
| Sposób zamykania                                 | Blokada zatrzaskowa                                                                                                                                   |
| <b>Warunki otoczenia   Klimatyczne</b>           |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.                         | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.                        | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range           | depending on cable quality                                                                                                                            |
| <b>Important installation notes</b>              |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                            | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                           | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| <b>Installation   Cable</b>                      |                                                                                                                                                       |
| Identyfikacja przewodu                           | 790                                                                                                                                                   |
| Kolor izolacji                                   | zielony                                                                                                                                               |
| Type of Certificate                              | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                 | 4                                                                                                                                                     |
| Stranding                                        | 2 wires twisted                                                                                                                                       |
| Amount stranding (type 2)                        | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding (type 2)                               | 4 Splotki twisted                                                                                                                                     |
| Ekran kabla (rodzaj)                             | Oplot miedziany, ocynowany                                                                                                                            |
| Ekran kabla (osłona)                             | 65 %                                                                                                                                                  |
| Bandowanie                                       | Foil                                                                                                                                                  |
| wire arrangement                                 | (biały, pomarańcz), (biały, niebieski), (biały, ), (biały, zielony)                                                                                   |
| Cable weighth                                    | 52,8 g/m                                                                                                                                              |

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiał płaszcz                                        | PUR                                                               |
| Twardość krawędzi osłona                                | 89 Shore A                                                        |
| Bez składników (płaszcz)                                | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                         |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 6,4 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                             |
| Material wire insulation                                | PE                                                                |
| Amount wires                                            | 8                                                                 |
| Outer diameter insulation                               | 1,05 mm                                                           |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                             |
| Shore hardness wire insulation                          | 65 Shore D                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation                     | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                         |
| Amount strands (wire)                                   | 7                                                                 |
| Diameter of single wires                                | 26 AWG                                                            |
| Conductor crosssection (wire)                           | 26 AWG                                                            |
| Material conductor wire                                 | Skrętka miedziana, goła                                           |
| Napięcie znamionowe AC maks.                            | 125 V                                                             |
| Obciążalność prądowa (norma)                            | dla DIN VDE 0298-4                                                |
| Obciążalność prądowa min. żyła                          | 2 A                                                               |
| Electrical resistance line constant wire                | 140 Ω/km @ 20 °C                                                  |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)         | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) | 44000 pF/km                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz)      | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran)        | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Loop resistance                                         | 5000 MΩ × km                                                      |
| Temperatura robocza min. (stała)                        | -40 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                       | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                      | -30 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                     | 70 °C                                                             |
| Odporność na płomień                                    | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090               |
| chemical resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                                    | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                          | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404 |
| Promień zgięcia (stały)                                 | 8 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)                                | 10 x Outer diameter                                               |