

**RJ45 Push Pull straight/ RJ45 straight**

PUR-OB 2x2x0,34 Typ C shielded green UL, CSA 5m

Produkt spełnia wymagania wg UN/ECE R118

Ethernet CAT5

Męski prosty – męski prosty

RJ45 – RJ45PP, 4-piny

ekranowany

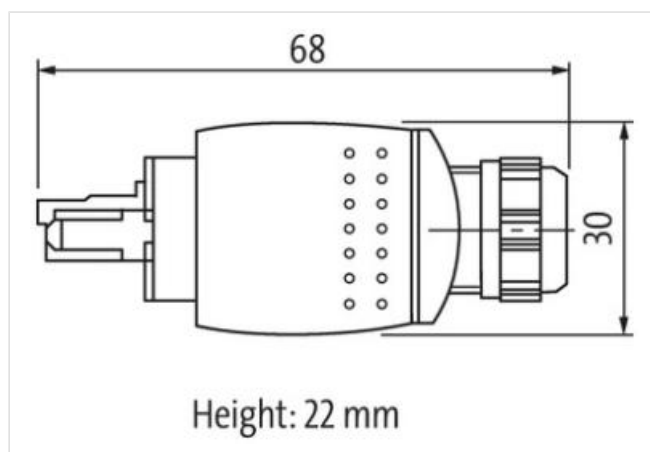
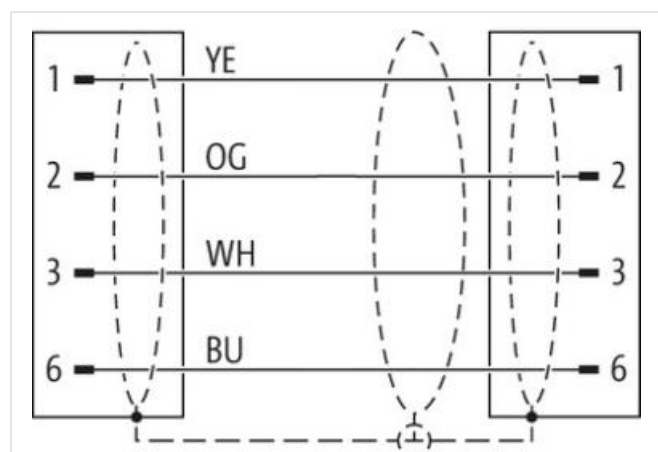
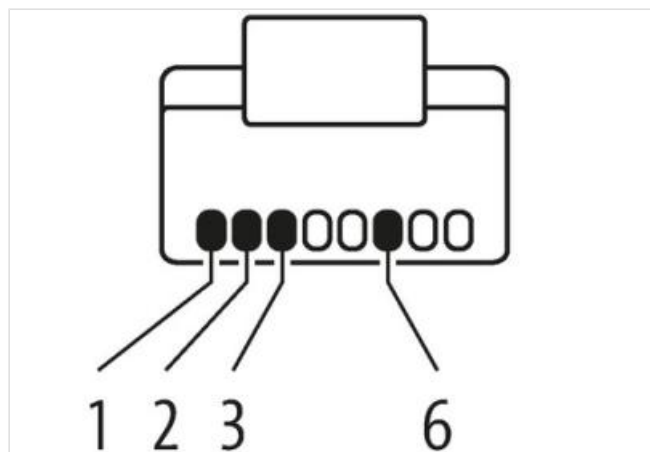
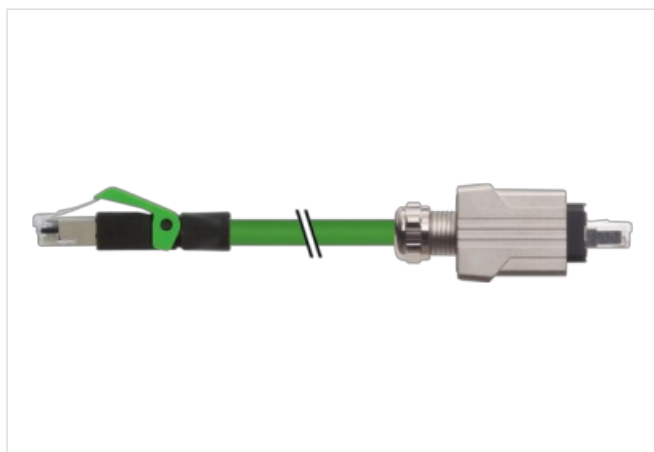
Push Pull

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Długość kabla                              | 5 m                                              |
| Typ montażu                                | włożone                                          |
| Family construction form                   | RJ45                                             |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)             | IP20                                             |
| Typ montażu                                | włożone                                          |
| Family construction form                   | RJ45                                             |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)             | IP65, IP67                                       |
| Dane handlowe                              |                                                  |
| ECLASS-6.0                                 | 27061801                                         |
| ECLASS-6.1                                 | 27060307                                         |
| ECLASS-7.0                                 | 27060307                                         |
| ECLASS-8.0                                 | 27060307                                         |
| ECLASS-9.0                                 | 27060307                                         |
| ECLASS-10.1                                | 27060307                                         |
| ECLASS-11.1                                | 27060307                                         |
| ECLASS-12.0                                | 27060307                                         |
| ETIM-5.0                                   | EC002599                                         |
| GTIN                                       | 4048879375689                                    |
| Jednostka pakowania                        | 1                                                |
| Kod taryfy celnej                          | 85444210                                         |
| Dane elektryczne   Zasilanie               |                                                  |
| Napięcie robocze DC maks.                  | 60 V                                             |
| Prąd roboczy na styk maks.                 | 1,5 A                                            |
| Dane techniczne   Komunikacja przemysłowa  |                                                  |
| Parametry transmisji                       | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Szybkość transmisji danych maks.           | 100 MBit/s                                       |
| Komunikacja przemysłowa   Funkcja Ethernet |                                                  |
| Duplex                                     | Full duplex                                      |
| Diagnozy                                   |                                                  |
| Dioda LED wskaźnika stanu                  | nie                                              |

| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                                                                                                                                                     |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 1 kV                                                                                                                                                  |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                                                                                                                                                     |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne          |                                                                                                                                                       |
| Kontur do węża falistego                    | bez                                                                                                                                                   |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |                                                                                                                                                       |
| Powłoka blokady                             | Nickeled                                                                                                                                              |
| Materiał obudowa                            | PUR                                                                                                                                                   |
| Blokada materiału                           | Cynkowy odlew ciśnieniowy                                                                                                                             |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |                                                                                                                                                       |
| Sposób zamykania                            | Blokada zatrzaskowa                                                                                                                                   |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.                    | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range      | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                       | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                      | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Cable                        |                                                                                                                                                       |
| wire arrangement                            | biały, żółty, niebieski, pomarańcz                                                                                                                    |
| Identyfikacja przewodu                      | 796                                                                                                                                                   |
| Kolor izolacji                              | zielony                                                                                                                                               |
| Type of Certificate                         | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                            | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                   | 4 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                                                                                                                |
| Ekran kabla (rodzaj)                        | Oplot miedziany, ocynowany                                                                                                                            |
| Ekran kabla (osłona)                        | 85 %                                                                                                                                                  |
| Bandowanie                                  | Fleece, Foil                                                                                                                                          |
| Filler                                      | tak                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                            | biały, żółty, niebieski, pomarańcz                                                                                                                    |
| Cable weight                                | 69,3 g/m                                                                                                                                              |
| Materiał płaszcz                            | PUR                                                                                                                                                   |
| Twardość krawędzi osłona                    | 89 Shore A                                                                                                                                            |
| Bez składników (płaszcz)                    | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                                                              |
| Outer-diameter (jacket)                     | 6,7 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Materiał płaszcz wewnętrzny                 | FRNC                                                                                                                                                  |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny)                  | natur                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                    | PE                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                | 4                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                   | 1,4 mm                                                                                                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation    | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation              | 65 Shore D                                                                                                                                            |
| Ingredient freeness wire insulation         | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                                                                                                             |
| Amount strands (wire)                       | 7                                                                                                                                                     |
| Diameter of single wires                    | 22 AWG                                                                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)               | 22 AWG                                                                                                                                                |
| Material conductor wire                     | Skrętka miedziana, goła                                                                                                                               |
| Napięcie znamionowe AC maks.                | 300 V                                                                                                                                                 |
| Obciążalność prądowa (norma)                | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                    |

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Obciążalność prądowa min. żyła                          | 4,8 A                                                             |
| Characteristic impedance                                | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz                                            |
| Electrical resistance line constant wire                | 55 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)         | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) | 50000 pF/km                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz)      | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran)        | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Rezystancja izolacji                                    | 5000 MΩ × km                                                      |
| Temperatura robocza min. (stała)                        | -40 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                       | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                      | -30 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                     | 70 °C                                                             |
| Odporność na płomień                                    | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2               |
| chemical resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                                    | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)                                 | 5 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)                                | 12 x Outer diameter                                               |
| Liczba cykli gięcia (C-track)                           | 3 Mio. @ 25 °C                                                    |
| Dystans (C-track)                                       | 5 m @ 25 °C                                                       |
| Prędkość ruchu (C-track)                                | 3,3 m/s @ 25 °C                                                   |
| Liczba cykli skręcania                                  | 1 Mio. 25 °C                                                      |
| Skręcanie                                               | ± 180 °/m                                                         |