

## Konektor 7/8" żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

PUR-JBZ 5x1,0 szary, 12m

Żeński prosty

7/8" (5-piny)

Kabel elektroenergetyczny

z opaską kodującą

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.





Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

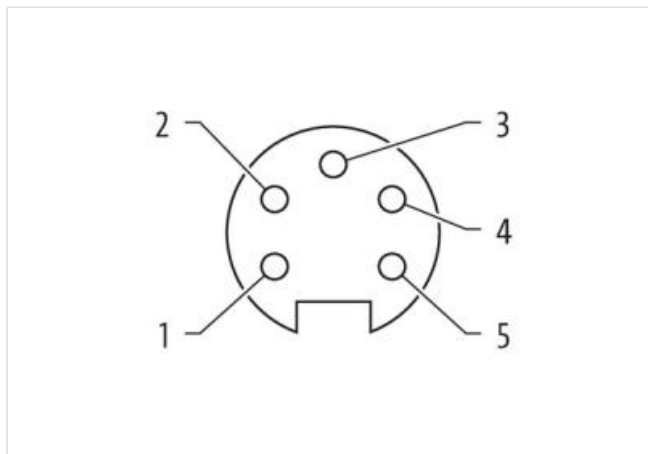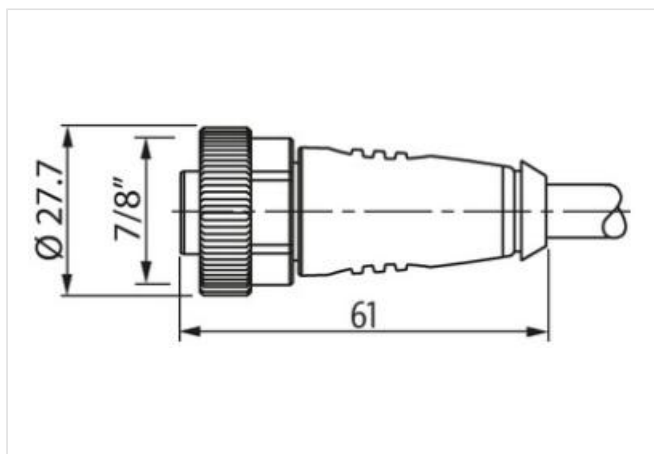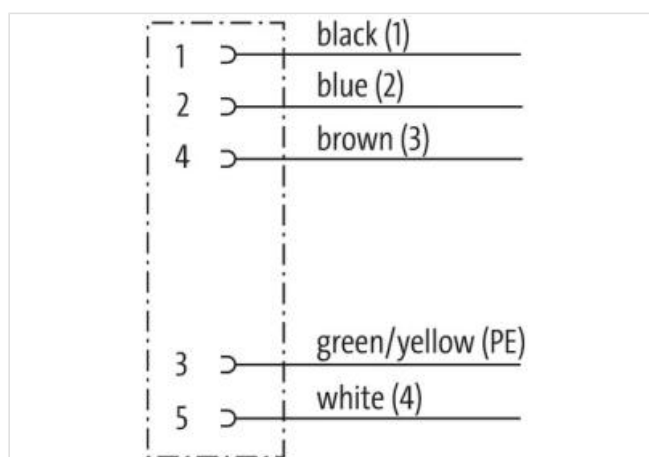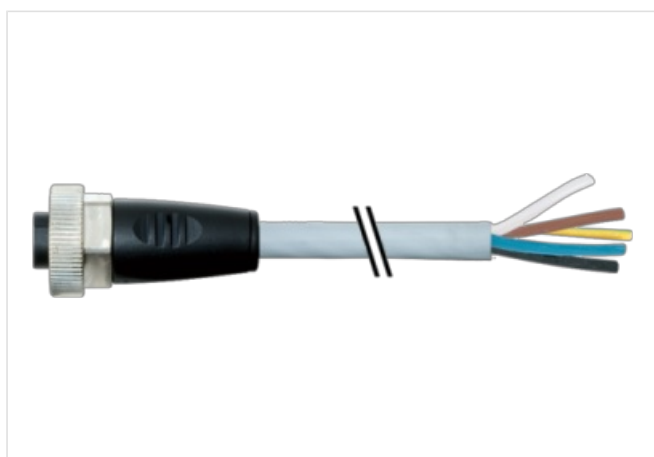

Ilustracja zastępcza



Długość kabla

12 m

|                                            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moment obrotowy                            | 1,5 Nm                                                                                                  |
| Gwint                                      | 7/8"                                                                                                    |
| <b>Dane handlowe</b>                       |                                                                                                         |
| ECLASS-6.0                                 | 27279218                                                                                                |
| ECLASS-6.1                                 | 27279218                                                                                                |
| ECLASS-7.0                                 | 27279218                                                                                                |
| ECLASS-8.0                                 | 27279218                                                                                                |
| ECLASS-9.0                                 | 27060327                                                                                                |
| ECLASS-10.1                                | 27060311                                                                                                |
| ECLASS-11.1                                | 27060311                                                                                                |
| ECLASS-12.0                                | 27060327                                                                                                |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                                                                                                |
| GTIN                                       | 4048879466967                                                                                           |
| Jednostka pakowania                        | 1                                                                                                       |
| Kod taryfy celnej                          | 85444290                                                                                                |
| <b>Dane elektryczne   Zasilanie</b>        |                                                                                                         |
| Prąd roboczy na styk maks.                 | 12 A                                                                                                    |
| Current phase - neutral                    | 230 V                                                                                                   |
| Current phase - phase                      | 400 V                                                                                                   |
| <b>Ochrona urządzenia   Elektryczna</b>    |                                                                                                         |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)             | IP67                                                                                                    |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy         | włożone, przykręcone                                                                                    |
| <b>Dane mechaniczne   Dane materiałowe</b> |                                                                                                         |
| Powłoka blokady                            | Nickeled                                                                                                |
| Blokada materiału                          | Cynkowy odlew ciśnieniowy                                                                               |
| <b>Dane mechaniczne   Dane montażowe</b>   |                                                                                                         |
| Typ montażu                                | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe                                                  |
| <b>Warunki otoczenia   Klimatyczne</b>     |                                                                                                         |
| Temperatura robocza min.                   | -25 °C                                                                                                  |
| Temperatura robocza maks.                  | 85 °C                                                                                                   |
| Additional condition temperature range     | depending on cable quality                                                                              |
| <b>Installation   Cable</b>                |                                                                                                         |
| Identyfikacja przewodu                     | 965                                                                                                     |
| Printing color of wire insulation          | czarny (biała izolacja), biały (czarna izolacja), czarny (brąz izolacyjny), czarny (izolacja niebieska) |
| Kolor izolacji                             | szary                                                                                                   |
| Amount stranding                           | 1                                                                                                       |
| Stranding                                  | 5 wires o Filler twisted                                                                                |
| Filler                                     | tak                                                                                                     |
| wire arrangement                           | biały 4, 3, zielono-żółte, niebieski 2, czarny 1                                                        |
| Cable weight                               | 86,9 g/m                                                                                                |
| Materiał płaszcz                           | PUR                                                                                                     |
| Twardość krawędzi osłona                   | 90 ± 5 Shore A                                                                                          |
| Bez składników (płaszcz)                   | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                               |
| Outer-diameter (jacket)                    | 7,2 mm                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)          | ± 5 %                                                                                                   |
| Materiał płaszcz wewnętrzny                | PVC                                                                                                     |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny)                 | szary                                                                                                   |
| Material wire insulation                   | PP                                                                                                      |
| Amount wires                               | 5                                                                                                       |
| Outer diameter insulation                  | 2 mm                                                                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation   | ± 5 %                                                                                                   |

|                                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shore hardness wire insulation                     | 60 ± 5 Shore D                                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                                                               |
| Printing color of wire insulation                  | czarny (biała izolacja), biały (czarna izolacja), czarny (brąz izolacyjny), czarny (izolacja niebieska) |
| Amount strands (wire)                              | 28                                                                                                      |
| Diameter of single wires                           | 0,205 mm                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                      | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                                                 |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 5                                                                                         |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 600 V                                                                                                   |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                                                      |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 11,3 A                                                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire           | 19,5 Ω/km @ 20 °C                                                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -30 °C                                                                                                  |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 70 °C                                                                                                   |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -5 °C                                                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 70 °C                                                                                                   |
| Odporność na płomień                               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                                     |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                          |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                          |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404                                       |
| Promień zgięcia (stały)                            | 7,5 x Outer diameter                                                                                    |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                                                                     |