

## Wtyczka 7/8" męska, prosta, 4-polowa, 6..8mm

Męski prosty

7/8" (4-piny)

Zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.




Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

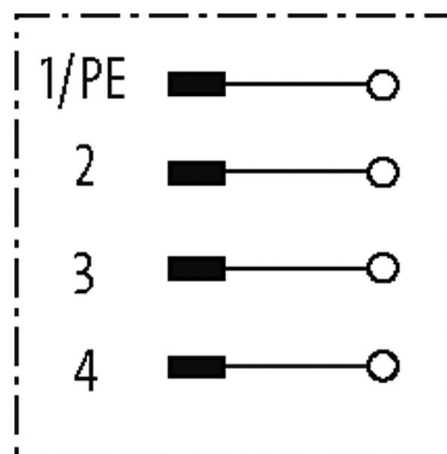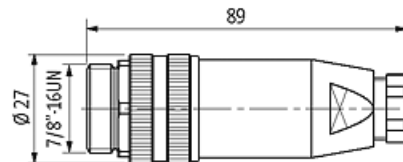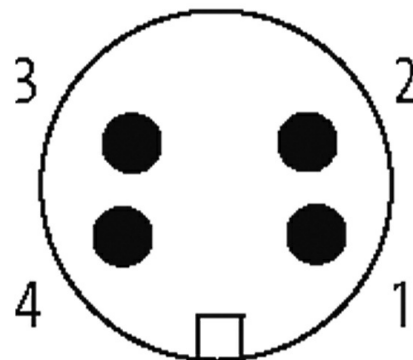

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia**

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 300 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 9 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879134798
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE