

Wtyczka 7/8" żeńska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe

Żeński proste

7/8" (4-piny)

Zaciski śrubowe



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

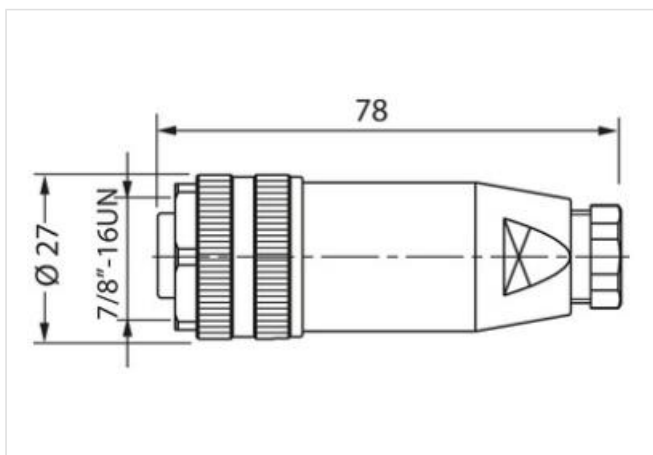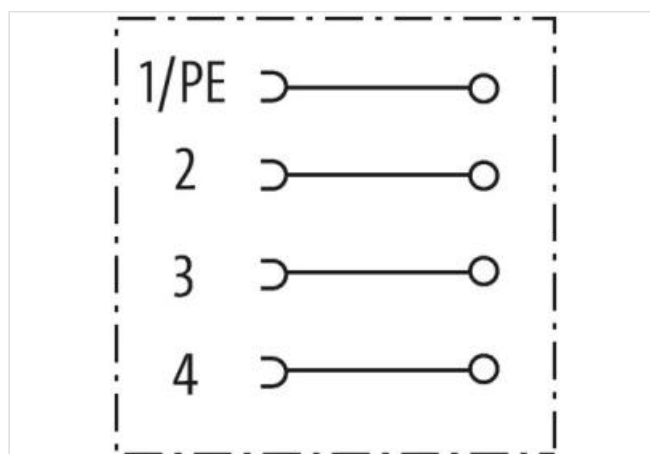

Ilustracja zastępcza

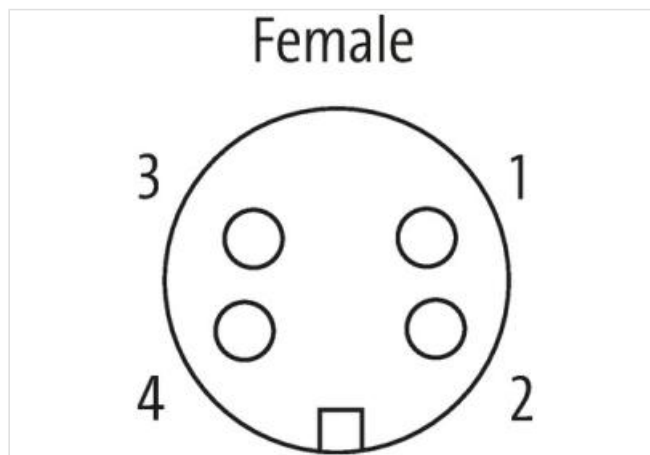

Family construction form	7/8"
Materiał styk	Mosiądz, Brąz
Liczba biegunów	4

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702

ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879134743
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	300 V
Napięcie robocze DC maks.	300 V
Prąd roboczy maks.	9 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Numer AWG maks.	16
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	7/8"
Cykle wtykowe min.	100
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Ekranowany	nie
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Rezystancja izolacji min.	10000 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	pozłacane
Materiał obudowa	PA, PUR
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Obszar zaciskowy min.	6 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C