

## Wtyczka 7/8" żeńska, prosta, 10-12mm, zaciski śrubowe

Żeński proste

7/8" (5-piny)

Zaciski śrubowe




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

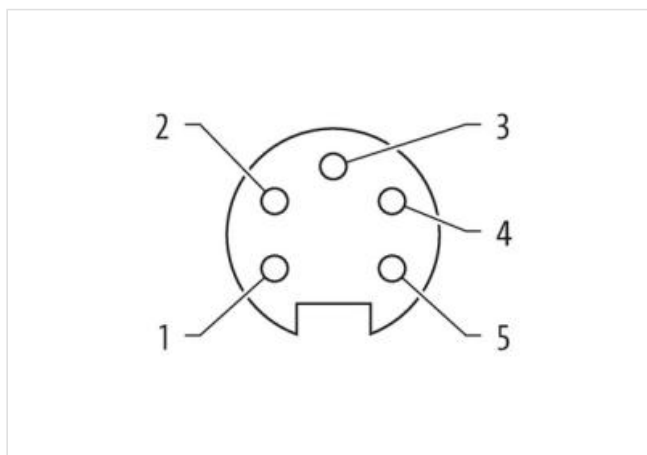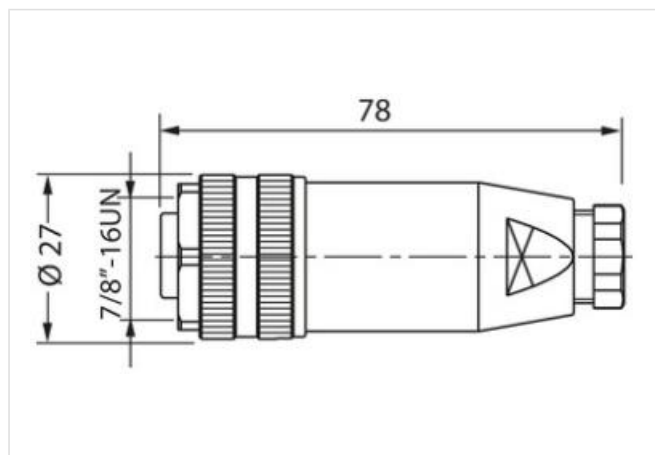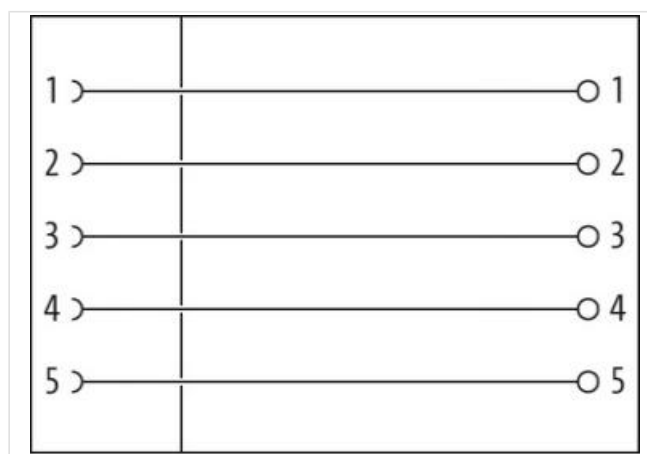

Ilustracja zastępcza



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Moment obrotowy | 1,5 Nm |
| Gwint           | 7/8"   |

#### Dane handlowe

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-6.1 | 27260702 |
| ECLASS-7.0 | 27440102 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-8.0          | 27440102      |
| ECLASS-9.0          | 27440116      |
| ECLASS-10.1         | 27440102      |
| ECLASS-11.1         | 27440102      |
| ECLASS-12.0         | 27440116      |
| ETIM-5.0            | EC002635      |
| GTIN                | 4048879134712 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 250 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 250 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 9 A   |

Dane techniczne | Instalowanie

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
|--------------------------|---------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP67                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Powłoka blokady   | Nickeled                  |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu            | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| Obszar zaciskowy min.  | 10 mm                                                  |
| Obszar zaciskowy maks. | 12 mm                                                  |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C  |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |