
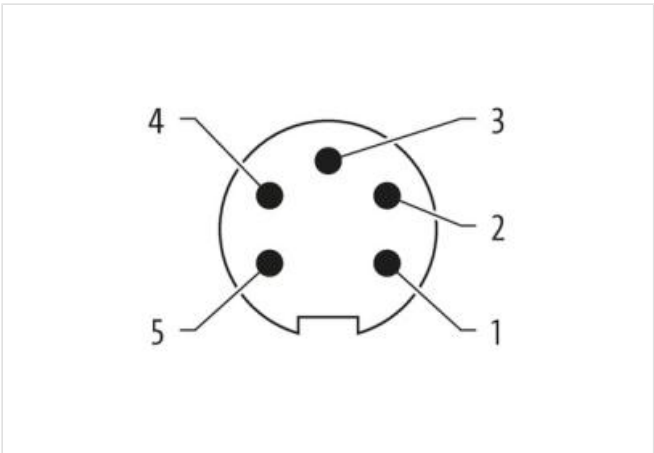
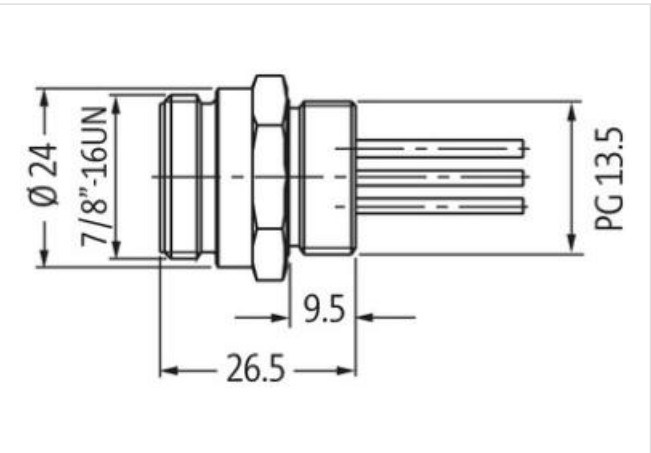


Złącze panelowe 7/8" męskie, 5-polowe 0,5m

Wtyk z kołnierzem  
7/8" (5-piny)  
Montaż na przednim panelu  
z podłączoną skrętką

[Link do produktu](#)

Ilustracje

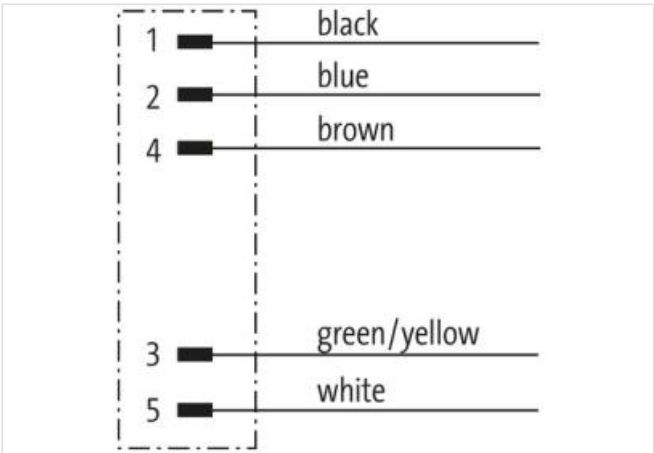

Ilustracja zastępcza

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Długość kabla            | 0,5 m    |
| Moment obrotowy          | 1,5 Nm   |
| Family construction form | 7/8"     |
| Gwint                    | 7/8"     |
| Rozwartość klucza        | SW24     |
| Dane handlowe            |          |
| ECLASS-6.0               | 27279218 |
| ECLASS-6.1               | 27279220 |
| ECLASS-7.0               | 27440103 |
| ECLASS-8.0               | 27440103 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-9.0          | 27440103      |
| ECLASS-10.1         | 27440103      |
| ECLASS-11.1         | 27440103      |
| ECLASS-12.0         | 27440103      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879134668 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 300 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 300 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 6 A   |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP68                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III                  |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Powłoka obudowy  | nickel plated             |
| Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
|-------------|--------------------------------------------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                     |
| Temperatura robocza maks.              | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

Installation | Cable

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu                   | 978                                                               |
| wire arrangement                         | , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte                         |
| Material wire insulation                 | PVC                                                               |
| Amount wires                             | 5                                                                 |
| Outer diameter insulation                | 3,1 mm                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                             |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,75 mm²                                                          |
| Temperatura robocza min. (stała)         | -25 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)        | 85 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)       | -10 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)      | 50 °C                                                             |
| Odporność na płomień                     | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2               |
| chemical resistance                      | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)                  | 10 x Outer diameter                                               |