

**7/8" male 0° with cable**

PUR 5x1.0 gy 0,3m

Męski prosty

7/8" (5-piny)

Kabel elektroenergetyczny

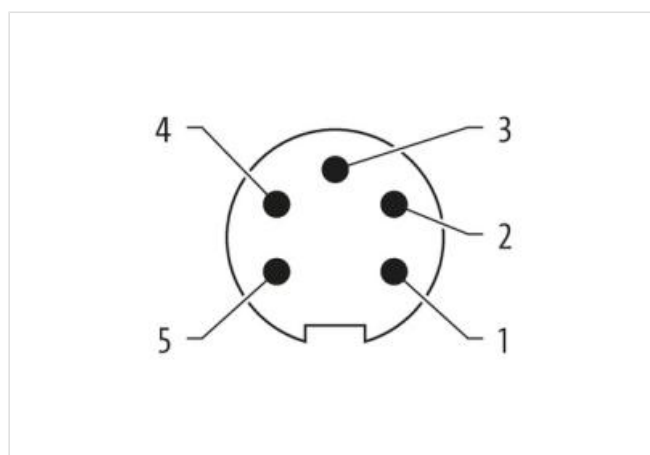
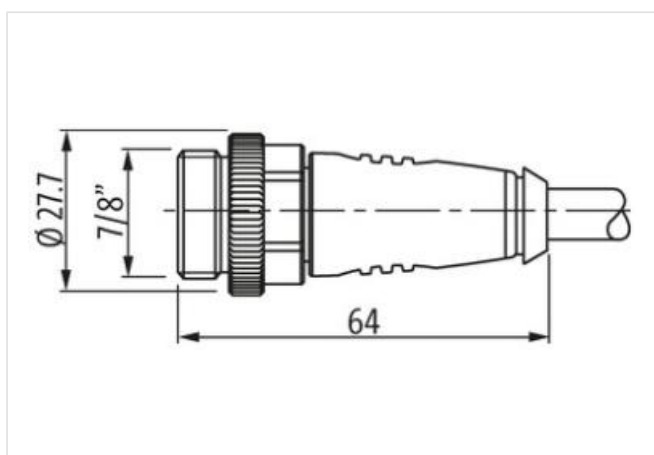
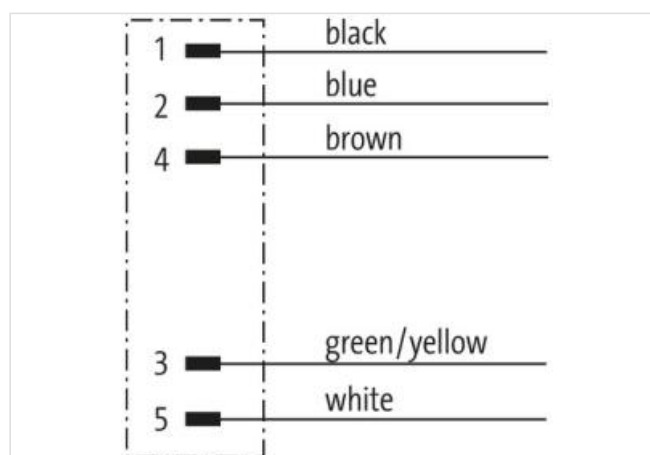
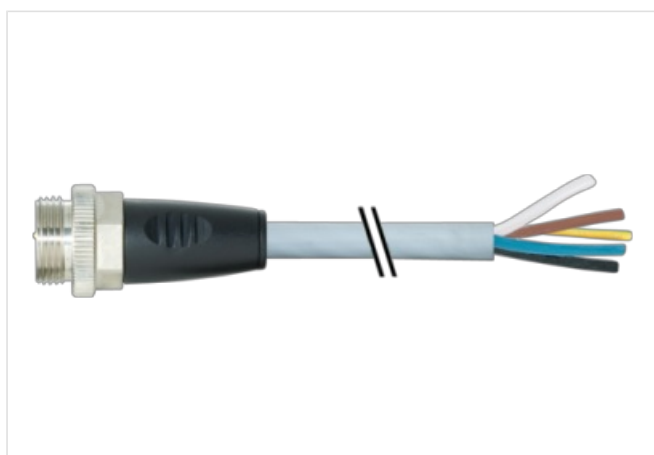
z opaską kodującą

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Długość kabla

0,3 m

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Moment obrotowy          | 1,5 Nm |
| Family construction form | 7/8"   |
| Gwint                    | 7/8"   |
| Liczba biegunów          | 5      |
| Rozwartość klucza        | SW22   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Dane handlowe       |               |
| ECLASS-6.0          | 27279218      |
| ECLASS-6.1          | 27279218      |
| ECLASS-7.0          | 27279218      |
| ECLASS-8.0          | 27279218      |
| ECLASS-9.0          | 27060327      |
| ECLASS-10.1         | 27060311      |
| ECLASS-11.1         | 27060311      |
| ECLASS-12.0         | 27060327      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879756891 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Dane elektryczne   Zasilanie |       |
| Prąd roboczy na styk maks.   | 12 A  |
| Current phase - neutral      | 230 V |
| Current phase - phase        | 400 V |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Instalowanie   Podłączanie |        |
| Moment obrotowy            | 1,5 Nm |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP67                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 3 kV                 |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dane mechaniczne   Dane montażowe |                                                        |
| Typ montażu                       | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                            |
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                     |
| Temperatura robocza maks.              | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation   Cable              |                                                                                                         |
| Identyfikacja przewodu            | 965                                                                                                     |
| Printing color of wire insulation | czarny (biała izolacja), biały (czarna izolacja), czarny (brąz izolacyjny), czarny (izolacja niebieska) |
| Kolor izolacji                    | szary                                                                                                   |
| Amount stranding                  | 1                                                                                                       |
| Stranding                         | 5 wires o Filler twisted                                                                                |
| Filler                            | tak                                                                                                     |
| wire arrangement                  | biały 4, 3, zielono-żółte, niebieski 2, czarny 1                                                        |
| Cable weighth                     | 86,9 g/m                                                                                                |
| Materiał płaszcz                  | PUR                                                                                                     |
| Twardość krawędzi osłona          | 90 ± 5 Shore A                                                                                          |
| Bez składników (płaszcz)          | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                               |
| Outer-diameter (jacket)           | 7,2 mm                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                                                                                   |
| Materiał płaszczka wewnętrznego   | PVC                                                                                                     |

|                                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor (płaszcz wewnętrzny)                         | szary                                                                                                   |
| Material wire insulation                           | PP                                                                                                      |
| Amount wires                                       | 5                                                                                                       |
| Outer diameter insulation                          | 2 mm                                                                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                     | 60 ± 5 Shore D                                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                                                               |
| Printing color of wire insulation                  | czarny (biała izolacja), biały (czarna izolacja), czarny (brąz izolacyjny), czarny (izolacja niebieska) |
| Amount strands (wire)                              | 28                                                                                                      |
| Diameter of single wires                           | 0,205 mm                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                      | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                                                 |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 5                                                                                         |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 600 V                                                                                                   |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                                                      |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 11,3 A                                                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire           | 19,5 Ω/km @ 20 °C                                                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -30 °C                                                                                                  |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 70 °C                                                                                                   |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -5 °C                                                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 70 °C                                                                                                   |
| Odporność na płomień                               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                                     |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                          |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                          |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404                                       |
| Promień zgięcia (stały)                            | 7,5 x Outer diameter                                                                                    |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                                                                     |