

**M8 male 90° / M8 female 90°**

PUR-OB(STV) 4x0,25 robot+drag chain roboter+schleppk. 5m

Męski 90° – żeński 90°

Odlew cynkowy, odporny na odpryski spawalnicze

M8 – M8, 4-piny



z opaską kodującą

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.



W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

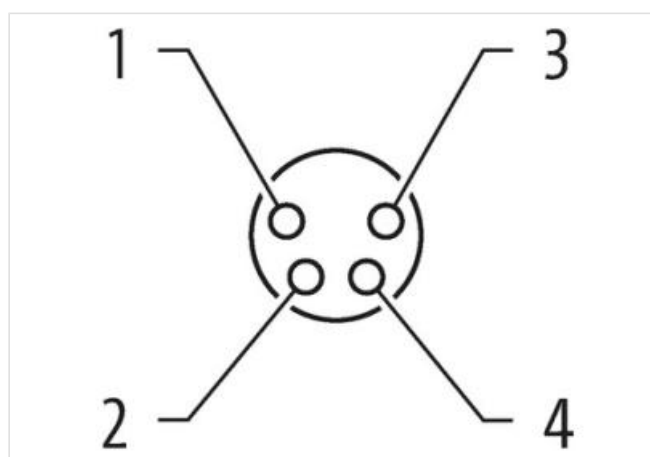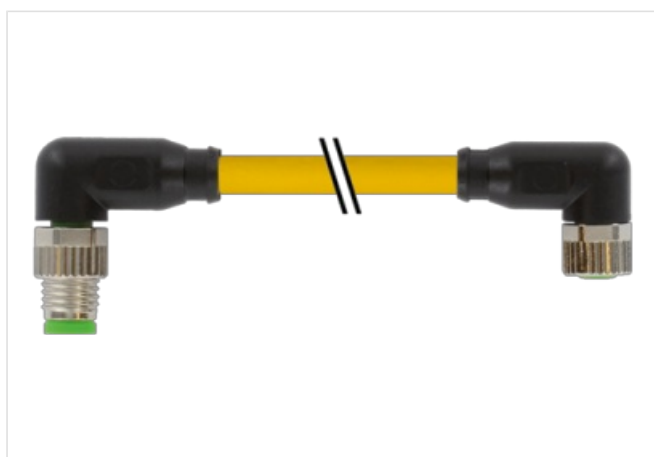[Link do produktu](#)**Ilustracje**

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| 1 | BN | ↔ | 1 |
| 2 | WH | ↔ | 2 |
| 3 | BU | ↔ | 3 |
| 4 | BK | ↔ | 4 |

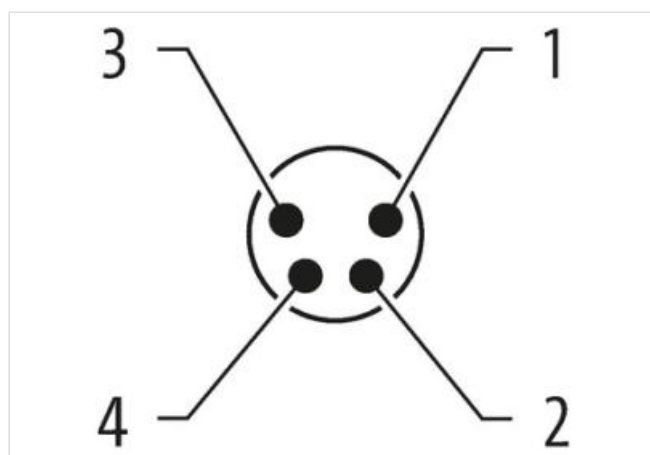



Ilustracja zastępcza



|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość kabla                               | 5 m                                                    |
| Moment obrotowy                             | 0,4 Nm                                                 |
| Family construction form                    | M8                                                     |
| Gwint                                       | M8 x 1                                                 |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)         | 6,5 mm                                                 |
| Rozwartość klucza                           | SW9                                                    |
| Moment obrotowy                             | 0,4 Nm                                                 |
| Gwint                                       | M8 x 1                                                 |
| Dane handlowe                               |                                                        |
| ECLASS-6.0                                  | 27061801                                               |
| Jednostka pakowania                         | 1                                                      |
| Kod taryfy celnej                           | 85444290                                               |
| Dane elektryczne   Zasilanie                |                                                        |
| Napięcie robocze AC maks.                   | 50 V                                                   |
| Napięcie robocze DC maks.                   | 60 V                                                   |
| Napięcie robocze AC (UL)                    | 30 V                                                   |
| Napięcie robocze DC (UL)                    | 30 V                                                   |
| Prąd roboczy na styk maks.                  | 4 A                                                    |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                                                        |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP65, IP67, IP68, IP66K                                |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                                                      |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 0,8 kV                                                 |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                                                      |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |                                                        |
| Powłoka blokady                             | Powłoka Safe-Cover                                     |
| Materiał obudowa                            | PUR                                                    |
| Blokada materiału                           | Cynkowy odlew ciśnieniowy                              |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |                                                        |
| Typ montażu                                 | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |

| Warunki otoczenia   Klimatyczne                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza min.                           | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.                          | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range             | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                       |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                              | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                             | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Norma produktu                                     | DIN EN 61076-2-114 (M8)                                                                                                                               |
| Installation   Cable                               |                                                                                                                                                       |
| Identyfikacja przewodu                             | 051                                                                                                                                                   |
| Rodzaj przewodu                                    | 5                                                                                                                                                     |
| Kolor izolacji                                     | żółty                                                                                                                                                 |
| Type of Certificate                                | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                          | 4 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                   | , czarny, niebieski, biały                                                                                                                            |
| Cable weight                                       | 31,9 g/m                                                                                                                                              |
| Materiał płaszcz                                   | PUR                                                                                                                                                   |
| Twardość krawędzi osłona                           | 58 ± 3 Shore D                                                                                                                                        |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                                                              |
| Outer-diameter (jacket)                            | 4,7 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                           | PP                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                       | 4                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                          | 1,25 mm                                                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                     | 74 ± 3 Shore D                                                                                                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                                                              |
| Amount strands (wire)                              | 32                                                                                                                                                    |
| Diameter of single wires                           | 0,1 mm                                                                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                      | 0,25 mm²                                                                                                                                              |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                                                                                               |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                                                                                                       |
| Dystans (C-track)                                  | 5 m @ 25 °C   poziomo                                                                                                                                 |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 300 V                                                                                                                                                 |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                    |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 3,6 A                                                                                                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire           | 79 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2,5 kV @ 60 s                                                                                                                                         |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2,5 kV @ 60 s                                                                                                                                         |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                                                                                                         |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                                                                                                         |
| Odporność na płomień                               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                                                                                                   |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                                                        |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                                                        |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404                                                                                     |
| Promień zgięcia (stały)                            | 5 x Outer diameter                                                                                                                                    |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                                                                                                                   |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 10 Mio. @ 25 °C                                                                                                                                       |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Liczba cykli skręcania | 1 Mio.                   |
| Skręcanie              | $\pm 360^\circ/\text{m}$ |
| Prędkość skrętu        | 35 Cykle/min             |