

## Trójnik Nano M8 męski, 4-polowy - 2xM8 żeński, 3-polowy

Trójnik (Nano)

Męski prosty – gniazda proste

M8 – M8, 4-piny

Funkcja rozdzielcza (NO)



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

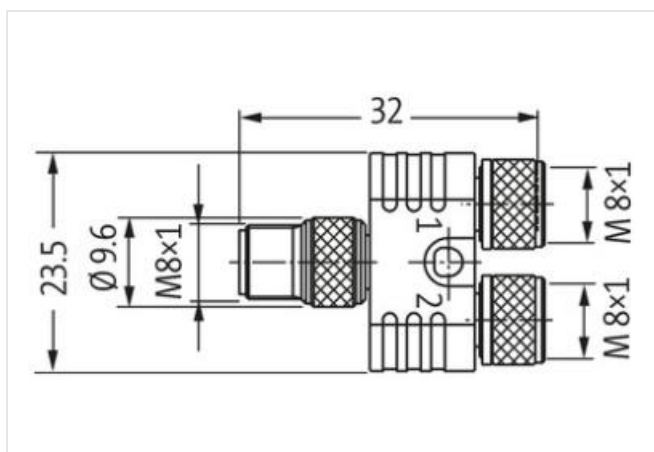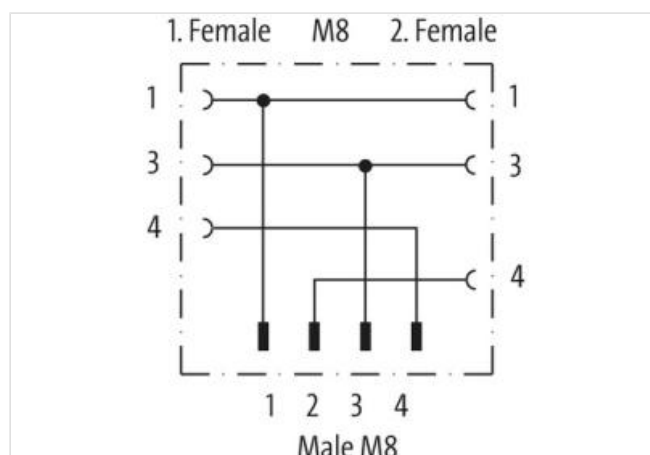

Ilustracja zastępcza

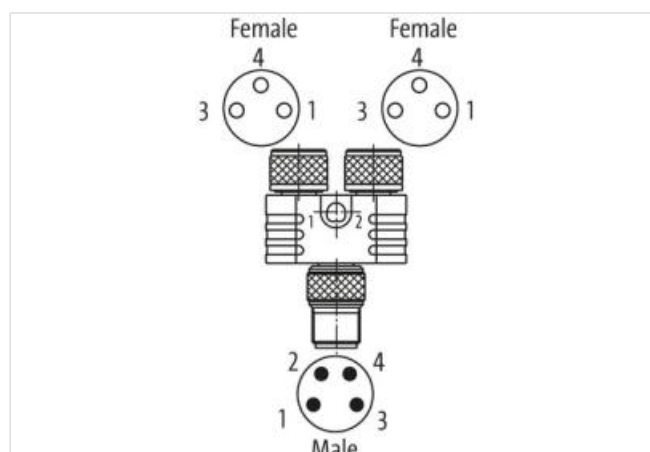

#### Dane handlowe

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-7.0 | 27449001 |
| ECLASS-8.0 | 27449001 |
| ECLASS-9.0 | 27440321 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-10.1         | 27440106      |
| ECLASS-11.1         | 27440106      |
| ECLASS-12.0         | 27440106      |
| ETIM-5.0            | EC002062      |
| GTIN                | 4048879118491 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 32 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 32 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 2 A  |

Instalowanie | Podłączanie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gwint montażowy | M8 x 1 |
|-----------------|--------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP67                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Znamionowy pik napięciowy          | 0,8 kV               |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
|-------------|--------------------------------------------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. | 80 °C  |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |