

Złącze zaworowe męskie, typ A 18mm, 2+PE


Blok złącza zaworowego
Typ A (18 mm)
2 styki + PE

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

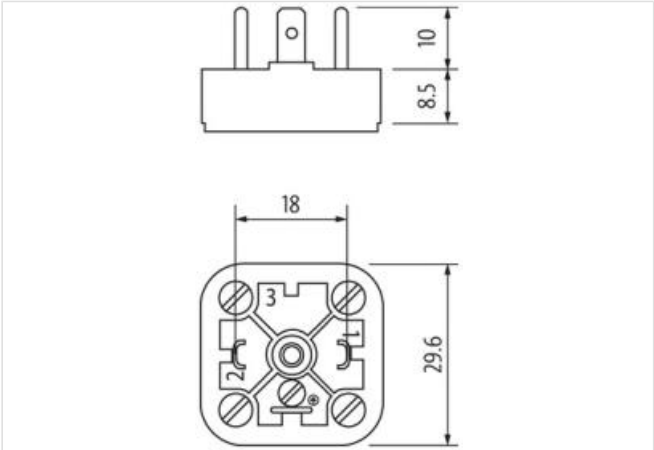

Materiał styk	Mosiądz
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879114059
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	30 V
Prąd roboczy	10 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Lötanschluss
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	2 + PE
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV

Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
-----------------------------------	-----

Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
-----------------------------------	-----

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	cynowane
---------------	----------

Materiał mocowanie styków	Tworzywo sztuczne
---------------------------	-------------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	125 °C
---------------------------	--------