


Łącznik przewodówŚrednica kabla 3.5-6 mm; Przekrój żył 0.14-0.34 mm²

Zakres mocowania (Ø kabla)

3.5...6 mm

0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

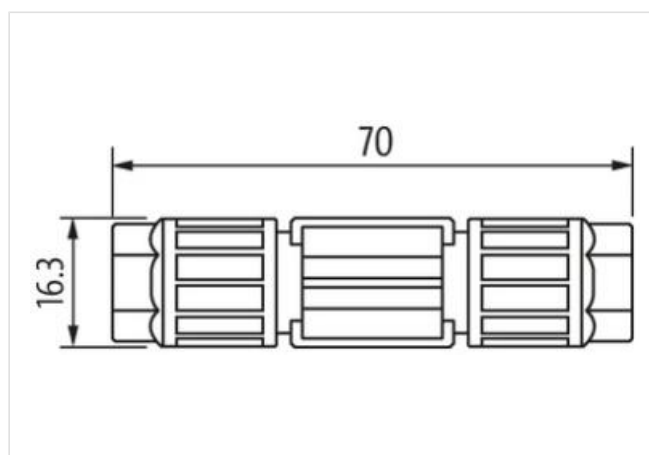

Family construction form	M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440390
ECLASS-9.0	27440390
ECLASS-10.1	27440390
ECLASS-11.1	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879872553
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	125 V
Napięcie robocze DC maks.	125 V
Prąd roboczy na styk maks.	5 A

Diagnozy

