

M12/D-SUB PROFIBUS ADAPTER 90°-Zn alloy

M12 male B-cod./M12 female B-cod.D-Sub 9pol.


PROFIBUS
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

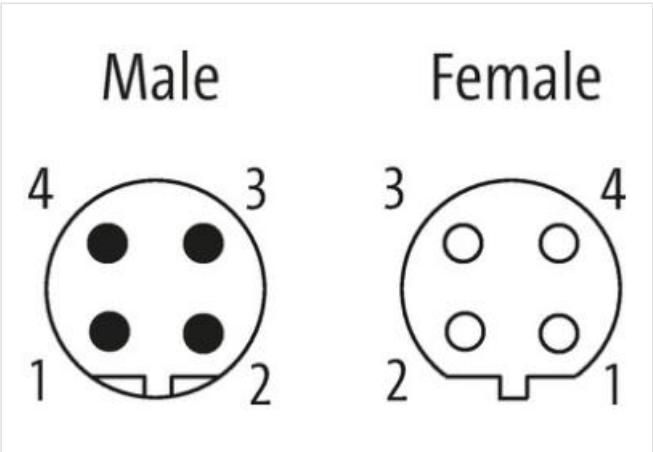

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879600392
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane techniczne Dane elektryczne	
Terminator	możliwość włączenia, zintegrowane
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s
Instalowanie Podłączanie	
Family construction form	M12
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP30
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	66 mm
Szerokość	62 mm
Głębokość	17 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---