

Wall bushing for push pull RJ45

including RJ45 insert with IDC cable connection


Rama montowana RJ45 do blokady push-pull, z wkładką RJ45 i złączem kablowym IDC
8-piny
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
z uszczelką
ze śrubami mocującymi
Do prostokątnego wycięcia montażowego

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

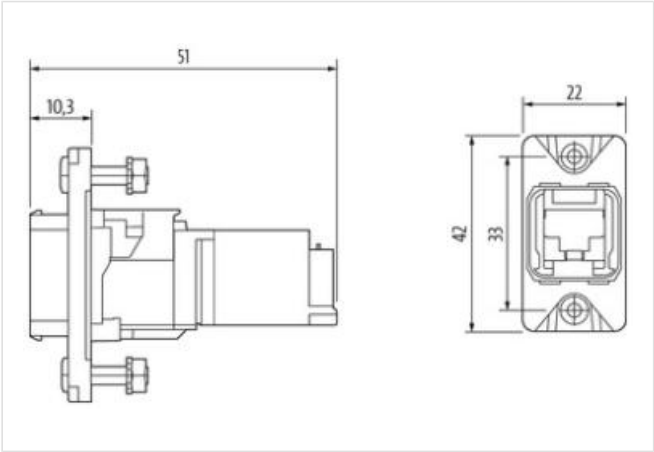

Liczba biegunów8

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879900447
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	56,5 V
Prąd roboczy na styk maks.	1,75 A

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Obsługiwany protokół	Ethernet
----------------------	----------

Częstotliwość transmisji maks.	500 MHz
Parametry transmisji	CAT6A
Szybkość transmisji danych maks.	10000 MBit/s

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC
----------------	-------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	2
Rezystancja izolacji min.	500 MΩ

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Push Pull
Obszar zaciskowy min.	4,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	9 mm
Wysokość	42 mm
Szerokość	22,2 mm
Głębokość	51 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Norma produktu	IEC 61076-3-117 V.14
----------------	----------------------

Typ przyłącza 1

Family construction form	RJ45
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.