

RJ45 mounting frame for PP RJ45

including RJ45 coupling module


8-piny
ekranowany
Ethernet CAT6A
z uszczelką
ze śrubami mocującymi
Rama montowana RJ45 do blokady push-pull, z modułem złączowym RJ45

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

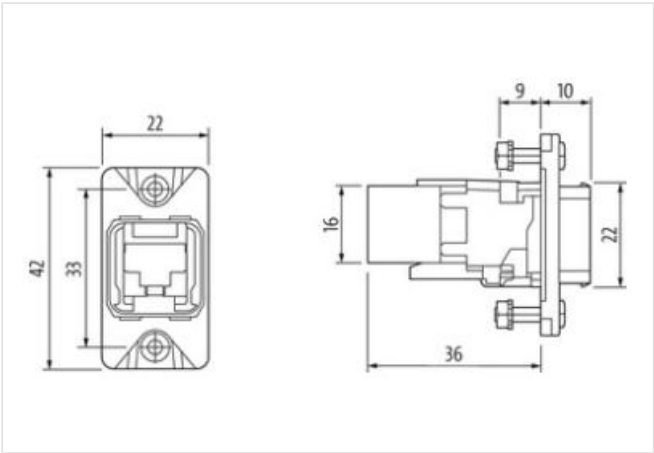

Liczba biegunów	8
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909022306
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	56,5 V
Prąd roboczy na styk maks.	1,75 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Obsługiwany protokół	Ethernet

Częstotliwość transmisji maks.	250 MHz
Parametry transmisji	CAT6A
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
Instalowanie Podłączanie	
Family construction form	RJ45
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	2
Rezystancja izolacji min.	500 MΩ
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	Push Pull
Wysokość	42 mm
Szerokość	22,2 mm
Głębokość	46,2 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.